



技术资料 | 07 2012

开关类产品 - 凸轮开关

• OC 系列



凸轮开关 OC10/25 系列

目录	页
1) 产品概览	
产品一览表.....	1
产品概述.....	3
选型说明.....	5
2) 技术数据.....	8
3) 订货资料	
通断开关.....	9
转换开关.....	11
旁路开关.....	14
多档开关.....	15
电机控制开关.....	21
电压表测量开关.....	22
电流表测量开关.....	24
电压电流表测量开关.....	24
二进制开关.....	25
4) 附件	
手柄.....	26
徽板.....	29
其它附件.....	30
5) 尺寸图	
OC10.....	31
OC25.....	32
手柄.....	35
6) 定制表	
OC10.....	39
OC25.....	40

产品概述

技术数据

订货资料

附件

尺寸图

定制表

凸轮开关 - OC10 / 25

产品一览表

产品概述



凸轮开关类型	门上安装		
	OC10_PN_	OC25_PN_	OC25_RN_
	卡扣安装 标准手柄	卡扣安装 标准手柄	螺钉安装 标准手柄
I _{th} [A]	10	25	25

标准凸轮开关			
通断开关	x	x	x
转换开关	x	x	x
旁路开关		x	
多档开关	x	x	x
电机控制开关			
通风开关	x	x	
转向开关		x	
星三角转换开关		x	
相位变换开关 (双速电机Dahlander)		x	
泵启动开关	x	x	
停止开关	x	x	
启动开关	x	x	x
电压表测量开关	x	x	x
电流表测量开关	x	x	x
电压电流表测量开关		x	
二进制开关		x	

附件	
手柄	备用钥匙
徽板	连接跳线
底座安装套件	保护后盖
标牌	螺母扳手工具



	门上安装				底座安装 (模块化DIN导轨)
	OC25_PX_	OC10_KN_	OC25_KN_	OC25_KX_	OC25_MN_
	卡扣安装 标准手柄 圆形前圈	卡扣安装 钥匙操作手柄	卡扣安装 钥匙操作手柄	卡扣安装 钥匙操作手柄 圆形前圈	
	25	10	25	25	25

	1	2	3	4	5
	X	X	X	X	X
	X	X	X		X
	X				X
					X
					X
	X				X
	X				X
	X				X

凸轮开关 - OC10 / 25

产品概述



CamWeb2 - 一流的配置工具，强大、快捷、友好

用户可以根据自身需求使用配置工具CamWeb2量身定制凸轮开关。

- ▶ 为您量身设计的凸轮开关

确保及时交货

精细供应链加上本土化生产，有力保障快速交付

- ▶ 随时满足您的定制需求

ABB品牌 — 高品质保证

OC系列凸轮开关带有ABB商标

- ▶ 为您的产品贴有代表一流品质和性能的标志

高性能凸轮开关

电气参数满足各种切换控制应用需求。坚固耐用的模块化设计可承受更苛刻的应用场合。

- ▶ 让您称心如意的凸轮开关

以安全为核心的设计

带有防触摸隧道端子 (IP20) 和高防护等级的手柄 (IP55、IP65和IP67)，时刻确保操作安全

- ▶ 保障安装和操作安全

多种安装方案

柜门和底部安装，门上安装使用卡扣手柄。

- ▶ 安装快速简单，节约时间和成本

ABB的齐全产品线

ABB提供各种各样产品，包括开关、断路器、控制元件、电缆附件、导轨组件等。

- ▶ 同一品牌可提供广泛而全面的低压产品

凸轮开关 - OC10 / 25

产品概述

ABB高品质凸轮开关性能无可挑剔，电气参数满足各种切换控制的应用需求。坚固耐用的模块化设计，可承受更苛刻的应用场合。该系列提供标准型和定制型产品。

CamWeb2配置工具强大、快捷、友好，让定制轻松自如。

特
别
告
白



凸轮开关 - OC25

选型说明

O	C	2	5	G	0	4	P	N	B	N	0	0	N	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

- 1 OC 系列凸轮开关
- 2 额定电流 I_{th} : 25A
- 3 凸轮开关代码 : G
- 4 触点对数 : 01-24
最多 24 对触头，最多有 12 层，每层 2 对触头。对于三相电路，至少需要 3 对触头，对于单项电路，至少 1 对触头。
- 5 安装方式及手柄类型 :

门上卡扣安装	门上螺钉安装	底座卡扣安装	底座螺钉安装
PN: 标准手柄	RN: 标准手柄	BN: 标准手柄	CF: 直接安装型加长手柄, 大徽板
PM: 标准手柄, 大徽板	RM: 标准手柄, 大徽板	BM: 标准手柄, 大徽板	C2: 直接安装型压锁式手柄, 大徽板
PX: 标准手柄, 圆形前圈			
PE: 加长手柄	RE: 加长手柄	BE: 加长手柄	
PF: 加长手柄, 大徽板	RF: 加长手柄, 大徽板	BF: 加长手柄, 大徽板	
P1: 推锁式手柄	R1: 推锁式手柄	B1: 推锁式手柄	
P2: 压锁式手柄 大徽板	R2: 压锁式手柄, 大徽板	B2: 压锁式手柄, 大徽板	
P3: 圆形挂锁手柄	R3: 圆形带锁手柄	B3: 圆形挂锁手柄	
KN: 钥匙操作手柄	QN: 钥匙互锁	DN: 直接安装型标准手柄	底座安装
KM: 钥匙操作手柄, 大徽板	QM: 钥匙互锁, 大徽板	DM: 直接安装型标准手柄, 大徽板	MN: 模块化
KX: 钥匙操作手柄, 圆形前圈		DE: 直接安装型加长手柄	
		DF: 直接安装型加长手柄, 大徽板	
		D1: 直接安装型推锁式手柄	
		D2: 直接安装型压锁式手柄, 大徽板	

- 6 手柄颜色选择 :
- | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|---------|
| 0: 无手柄 | B: 黑色 | G: 灰色 | R: 红色 | Y: 红黄相间 |
|--------|-------|-------|-------|---------|
- 7 触点类型 :
- | |
|---------------|
| N: 标准盒(隧道)式触点 |
|---------------|
- 8 组合方式 :
- | | | |
|--------|------------------|------------------|
| 0: 无组合 | 2: 双联, 最多 48 对触点 | 3: 三联, 最多 72 对触点 |
|--------|------------------|------------------|
- 9 面板刻字 :
- | | |
|----------|---------|
| 0: 无额外刻字 | P: 额外刻字 |
|----------|---------|
- 10 标准或非标准 :
- | | |
|-----------|------------|
| N: 标准凸轮开关 | S: 非标准凸轮开关 |
|-----------|------------|
- 11 功能代码 :
- | | |
|-------------|---------|
| 无要求: 标准凸轮开关 | A: 通断开关 |
|-------------|---------|

凸轮开关 - OC10

选型说明

O	C	1	0	G	0	1	P	N	B	N	0	0	N	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

- 1 OC 系列凸轮开关
- 2 额定电流 I_{th} : 10A
- 3 凸轮开关代码: G
- 4 触点对数 : 01-16
在凸轮开关中，最多 16 对触点，共 8 层，每层 2 对触点

5 安装方式及手柄类型：

门上卡扣安装	门上螺钉安装
PN：标准手柄	RN：标准手柄
PX：标准手柄，圆形前圈	
KN：钥匙操作手柄	
KX：钥匙操作手柄，圆形前圈	

6 手柄颜色选择：

O：无手柄	B：黑色	G：灰色
-------	------	------

7 触点类型：

N：标准盒(隧道)式触点

8 组合方式：

O：无组合

9 面板刻字：

O：无额外刻字	P：额外刻字
---------	--------

10 标准或非标准：

N：标准凸轮开关	S：非标准凸轮开关
----------	-----------

11 功能代码：

无要求：标准凸轮开关	A：通断开关
------------	--------

凸轮开关 - OC10 / 25

产品概述 - 定制型

CamWeb2 — 一流配置工具让您亲手设计凸轮开关

强大、快捷、友好

用户可根据自身需求使用配置工具CamWeb2量身定制凸轮开关。

- 配置非标准型开关
- 无需动手设计产品规格
- 应用浏览器，无需安装软件
- CamWeb2具有丰富的附件和触点配置，总有一款开关适合您

如何使用？

- 1) 输入网址<https://camweb2.com>并登陆
- 2) 选择电流、极数和手柄类型
- 3) 选择角度系统并设计徽板
- 4) 指定触点对数
- 5) 连接跳线
- 6) 保存并发送
- 7) 信息输出

- 为您量身定制的凸轮开关

通过CamWeb2配置挂锁式手柄和多联驱动选项

挂锁式标准手柄

徽板尺寸51x51 mm，卡扣或螺钉安装



挂锁式加长手柄

徽板尺寸66x66 mm，卡扣或螺钉安装



圆形挂锁式手柄

徽板尺寸66x66 mm，卡扣或螺钉安装



钥匙互锁标准或加长手柄

徽板尺寸51x51mm 或 66x66mm，螺钉安装



双联（同步）驱动

徽板尺寸66x66 mm，螺钉安装



三联驱动

徽板尺寸66x66 mm，螺钉安装



凸轮开关 - OC10 / 25

技术数据

符合IEC60947-3标准

				OC10	OC25
额定绝缘电压	污染等级3	V		500	690
额定冲击耐受电压	U_{imp}	kV		2.5	4
额定发热电流	I_{th}	A		10	25
额定限制短路电流	I_p (r.m.s.)	kA		1 ¹⁾	7 ¹⁾
最大后备熔丝额定电流		A		10	25
额定短时耐受电流	r.m.s. -value I_{cw}	1s	A	120	300
		3s	A	70	173
额定工作电流	AC-23A 3相	230 V	A	7.6	15
		400 V	A	6.5	15
		500 V	A	-	8.1
		690 V	A	-	5.9
		230 V	A	7.2	8.7
		400 V	A	6.1	8.3
	AC-3 3相	230 V	A	7.6	12
		400 V	A	4.9	12
		500 V	A	-	6.8
		690 V	A	-	4.9
	AC-3 1相	230 V	A	5.3	7.2
		400 V	A	4.2	7.2
额定工作功率 ⁴⁾	AC-23A 3相	230 V	kW	1.8	2.6
		400 V	kW	3	7.5
		500 V	kW	-	4.8
		690 V	kW	-	4.8
	AC-23A 1相	230 V	kW	0.8	0.9
		400 V	kW	1.1	1.5
	AC-3 3相	230 V	kW	1.8	2.2
		400 V	kW	2.2	5.5
		500 V	kW	-	4
		690 V	kW	-	4
	AC-3 1相	230 V	kW	0.6	0.8
		400 V	kW	0.8	1.3
端子	扭矩	Nm		0.3-0.4	0.4-0.8
	最大电缆截面积，单芯/多芯 ³⁾	mm ²		0.5-1.5	1.5-4
温度	存储温度	° C		-40...+80	-40...+80
	工作温度 ²⁾	° C		-30...+70	-30...+70

1) 400 V
2) 在40°C时降容0%
在70°C时降容30%
60°C以下时电流峰值，降容0%
3) 仅使用铜导线
4) 此数值仅作参考，按不同的电机制造商而异

凸轮开关 - OC10 / 25


订货资料 - 通断开关

可在任意位


钥匙操作手柄和带位置指示的徽板。钥匙可在任意位置拨下，配备两把钥匙。
圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。

带0位：9点方向，档位角度90°


OC_A1




OC_A2




OC_A3




OC_A4




OC_A5



OC_A6



OC_A8



型号	功能	极数 / 触点数量	额定发热电流 I _{th} [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/件]
门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板						
OC10G01PNBN00NA1	0 - 1	1 / 1	10	1SCA126421R1001	10	0.034
OC10G02PNBN00NA2	0 - 1	2 / 2	10	1SCA126423R1001	10	0.036
OC10G03PNBN00NA3	0 - 1	3 / 3	10	1SCA126426R1001	10	0.043
OC10G04PNBN00NA4	0 - 1	4 / 4	10	1SCA126427R1001	10	0.045
OC10G05PNBN00NA5	0 - 1	5 / 5	10	1SCA126428R1001	10	0.052
OC10G06PNBN00NA6	0 - 1	6 / 6	10	1SCA126429R1001	10	0.054
OC25G01PNBN00NA1	0 - 1	1 / 1	25	1SCA126433R1001	10	0.081
OC25G02PNBN00NA2	0 - 1	2 / 2	25	1SCA126440R1001	10	0.086
OC25G03PNBN00NA3	0 - 1	3 / 3	25	1SCA126448R1001	10	0.102
OC25G04PNBN00NA4	0 - 1	4 / 4	25	1SCA126452R1001	10	0.108
OC25G05PNBN00NA5	0 - 1	5 / 5	25	1SCA126456R1001	10	0.124
OC25G06PNBN00NA6	0 - 1	6 / 6	25	1SCA126459R1001	10	0.129
OC25G08PNBN00NA8	0 - 1	8 / 8	25	1SCA126461R1001	10	0.153
门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板						
OC25G01RBNB00NA1	0 - 1	1 / 1	25	1SCA126436R1001	10	0.152
OC25G02RBNB00NA2	0 - 1	2 / 2	25	1SCA126442R1001	10	0.157
OC25G03RBNB00NA3	0 - 1	3 / 3	25	1SCA126451R1001	10	0.174
OC25G04RBNB00NA4	0 - 1	4 / 4	25	1SCA126455R1001	10	0.179
门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字						
OC25G01PXB00NA1	0 - 1	1 / 1	25	1SCA126435R1001	10	0.075
OC25G02PXB00NA2	0 - 1	2 / 2	25	1SCA126441R1001	10	0.080
OC25G03PXB00NA3	0 - 1	3 / 3	25	1SCA126450R1001	10	0.097
OC25G04PXB00NA4	0 - 1	4 / 4	25	1SCA126454R1001	10	0.102
门上卡扣安装，钥匙操作手柄，黑底银色徽板						
OC10G01KNBN00NA1	0 - 1	1 / 1	10	1SCA126420R1001	10	0.049
OC10G03KNBN00NA3	0 - 1	3 / 3	10	1SCA126425R1001	10	0.058
OC25G01KNBN00NA1	0 - 1	1 / 1	25	1SCA126430R1001	10	0.100
OC25G03KNBN00NA3	0 - 1	3 / 3	25	1SCA126444R1001	10	0.122
门上卡扣安装，钥匙操作手柄，带圆形前圈，无刻字						
OC25G01KXB00NA1	0 - 1	1 / 1	25	1SCA126431R1001	10	0.094
OC25G02KXB00NA2	0 - 1	2 / 2	25	1SCA126437R1001	10	0.099
OC25G03KXB00NA3	0 - 1	3 / 3	25	1SCA126446R1001	10	0.116
底部安装 (模块化DIN导轨)，灰色手柄						
OC25G01MNGN00NA1	0 - 1	1 / 1	25	1SCA126432R1001	10	0.084
OC25G02MNGN00NA2	0 - 1	2 / 2	25	1SCA126439R1001	10	0.089
OC25G03MNGN00NA3	0 - 1	3 / 3	25	1SCA126447R1001	10	0.095
OC25G06MNGN00NA6	0 - 1	6 / 6	25	1SCA126458R1001	10	0.112

10 件套包装尺寸
OC10_A1...A6: 200 x 80 x 98 mm
OC25_A1...A6: 265 x 106 x 112 mm
OC25_A8 : 265 x 106 x 148 mm


凸轮开关 - OC10 / 25

订货资料 - 通断开关


钥匙操作手柄和带位置指示的徽板。带同步触点。钥匙可在任意位置拨下，配备两把钥匙。

带0位：12点方向，档位角度90°


OC_A01




OC_A02




OC_A03




OC_A04



OC_A05



OC_A06



型号	功能	极数 / 触点数量	额定发热电流 I _{th} [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/件]
门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板						
OC10G01PNBN00NA01	0 - 1	1 / 1	10	1SCA126467R1001	10	0.034
OC10G02PNBN00NA02	0 - 1	2 / 2	10	1SCA126468R1001	10	0.036
OC10G03PNBN00NA03	0 - 1	3 / 3	10	1SCA126470R1001	10	0.043
OC10G04PNBN00NA04	0 - 1	4 / 4	10	1SCA126471R1001	10	0.045
OC10G05PNBN00NA05	0 - 1	5 / 5	10	1SCA126472R1001	10	0.052
OC10G06PNBN00NA06	0 - 1	6 / 6	10	1SCA126473R1001	10	0.054
OC25G01PNBN00NA01	0 - 1	1 / 1	25	1SCA126476R1001	10	0.081
OC25G02PNBN00NA02	0 - 1	2 / 2	25	1SCA126478R1001	10	0.086
OC25G03PNBN00NA03	0 - 1	3 / 3	25	1SCA126481R1001	10	0.102
OC25G04PNBN00NA04	0 - 1	4 / 4	25	1SCA126482R1001	10	0.108
OC25G05PNBN00NA05	0 - 1	5 / 5	25	1SCA126483R1001	10	0.124
OC25G06PNBN00NA06	0 - 1	6 / 6	25	1SCA126485R1001	10	0.129

门上卡扣安装，钥匙操作手柄，黑底银色徽板

OC10G01KNBN00NA01	0 - 1	1 / 1	10	1SCA126466R1001	10	0.049
OC10G03KNBN00NA03	0 - 1	3 / 3	10	1SCA126469R1001	10	0.058
OC25G01KNBN00NA01	0 - 1	1 / 1	25	1SCA126474R1001	10	0.100
OC25G03KNBN00NA03	0 - 1	3 / 3	25	1SCA126479R1001	10	0.122

底部安装 (模块化DIN导轨)，灰色手柄

OC25G01MNGN00NA01	0 - 1	1 / 1	25	1SCA126475R1001	10	0.084
OC25G02MNGN00NA02	0 - 1	2 / 2	25	1SCA126477R1001	10	0.089
OC25G03MNGN00NA03	0 - 1	3 / 3	25	1SCA126480R1001	10	0.095
OC25G06MNGN00NA06	0 - 1	6 / 6	25	1SCA126484R1001	10	0.112

10 件套包装尺寸
OC10_: 200 x 80 x 98 mm
OC25_: 265 x 106 x 112 mm


凸轮开关 - OC10 / 25

订货资料 - 转换开关


钥匙操作手柄和带位置指示的徽板。钥匙可在任意位置拔下，配备两把钥匙。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。

带0位：档位角度60°


OC_U1




OC_U2



OC_U3



OC_U4



型号	功能	极数 / 触点数量	额定发热电流 I _{th} [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板						
OC10G02PNBN00NU1	1 - 0 - 2	1 / 2	10	1SCA126487R1001	10	0.036
OC10G04PNBN00NU2	1 - 0 - 2	2 / 4	10	1SCA126488R1001	10	0.045
OC10G06PNBN00NU3	1 - 0 - 2	3 / 6	10	1SCA126490R1001	10	0.055
OC10G08PNBN00NU4	1 - 0 - 2	4 / 8	10	1SCA126491R1001	10	0.065
OC25G02PNBN00NU1	1 - 0 - 2	1 / 2	25	1SCA126494R1001	10	0.086
OC25G04PNBN00NU2	1 - 0 - 2	2 / 4	25	1SCA126498R1001	10	0.108
OC25G06PNBN00NU3	1 - 0 - 2	3 / 6	25	1SCA126503R1001	10	0.130
OC25G08PNBN00NU4	1 - 0 - 2	4 / 8	25	1SCA126506R1001	10	0.155
门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板						
OC25G02RNBNO0NU1	1 - 0 - 2	1 / 2	25	1SCA126496R1001	10	0.158
OC25G04RNBNO0NU2	1 - 0 - 2	2 / 4	25	1SCA126500R1001	10	0.180
OC25G06RNBNO0NU3	1 - 0 - 2	3 / 6	25	1SCA126505R1001	10	0.202
OC25G08RNBNO0NU4	1 - 0 - 2	4 / 8	25	1SCA126508R1001	10	0.227
门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字						
OC25G02PXBNO0NU1	1 - 0 - 2	1 / 2	25	1SCA126495R1001	10	0.081
OC25G04PXBNO0NU2	1 - 0 - 2	2 / 4	25	1SCA126499R1001	10	0.103
OC25G06PXBNO0NU3	1 - 0 - 2	3 / 6	25	1SCA126504R1001	10	0.125
OC25G08PXBNO0NU4	1 - 0 - 2	4 / 8	25	1SCA126507R1001	10	0.149
底部安装 (模块化DIN导轨)，灰色手柄						
OC10G02KNBN00NU1	1 - 0 - 2	1 / 2	10	1SCA126486R1001	10	0.051
OC10G06KNBN00NU3	1 - 0 - 2	3 / 6	10	1SCA126489R1001	10	0.070
OC25G02KNBN00NU1	1 - 0 - 2	1 / 2	25	1SCA126492R1001	10	0.105
OC25G06KNBN00NU3	1 - 0 - 2	3 / 6	25	1SCA126501R1001	10	0.149
10 件套包装尺寸						
OC10_U1...U3: 200 x 80 x 98 mm						
OC10_U4 : 200 x 80 x 122 mm						
OC25_U1...U3: 265 x 106 x 112 mm						
OC25_U4 : 265 x 106 x 148 mm						

凸轮开关 - OC10 / 25

订货资料 - 转换开关

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。

带0位：档位角度30°，两侧弹簧复位


型号	功能	极数 / 触点数量	额定发热电流 I_{th} [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/件]
门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板						
OC10G02PNBN00NURR1	1 _R - 0 - 2 _R	1 / 2	10	1SCA126509R1001	10	0.036
OC10G06PNBN00NURR3	1 _R - 0 - 2 _R	3 / 6	10	1SCA126510R1001	10	0.054
OC25G02PNBN00NURR1	1 _R - 0 - 2 _R	1 / 2	25	1SCA126512R1001	10	0.086
OC25G04PNBN00NURR2	1 _R - 0 - 2 _R	2 / 4	25	1SCA126513R1001	10	0.108
OC25G06PNBN00NURR3	1 _R - 0 - 2 _R	3 / 6	25	1SCA126516R1001	10	0.130
门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板						
OC25G04RNB00NURR2	1 _R - 0 - 2 _R	2 / 4	25	1SCA126515R1001	10	0.180
门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字						
OC25G04PXB00NURR2	1 _R - 0 - 2 _R	2 / 4	25	1SCA126514R1001	10	0.103
底部安装 (模块化DIN导轨)，灰色手柄						
OC25G02MNGN00NURR1	1 _R - 0 - 2 _R	1 / 2	25	1SCA126511R1001	10	0.090

无0位：档位角度60°


门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板						
OC10G02PNBN00NWS1	1 - 2	1 / 2	10	1SCA126517R1001	10	0.036
OC10G04PNBN00NWS2	1 - 2	2 / 4	10	1SCA126518R1001	10	0.045
OC10G06PNBN00NWS3	1 - 2	3 / 6	10	1SCA126519R1001	10	0.055
OC10G08PNBN00NWS4	1 - 2	4 / 8	10	1SCA126520R1001	10	0.065
OC25G02PNBN00NWS1	1 - 2	1 / 2	25	1SCA126522R1001	10	0.086
OC25G04PNBN00NWS2	1 - 2	2 / 4	25	1SCA126526R1001	10	0.108
OC25G06PNBN00NWS3	1 - 2	3 / 6	25	1SCA126530R1001	10	0.130
OC25G08PNBN00NWS4	1 - 2	4 / 8	25	1SCA126533R1001	10	0.155
OC25G10PNBN00NWS5	1 - 2	5 / 10	25	1SCA126536R1001	10	0.177
门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板						
OC25G02RNB00NWS1	1 - 2	1 / 2	25	1SCA126524R1001	10	0.158
OC25G04RNB00NWS2	1 - 2	2 / 4	25	1SCA126528R1001	10	0.180
OC25G06RNB00NWS3	1 - 2	3 / 6	25	1SCA126532R1001	10	0.202
OC25G08RNB00NWS4	1 - 2	4 / 8	25	1SCA126535R1001	10	0.227
门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字						
OC25G02PXB00NWS1	1 - 2	1 / 2	25	1SCA126523R1001	10	0.081
OC25G04PXB00NWS2	1 - 2	2 / 4	25	1SCA126527R1001	10	0.103
OC25G06PXB00NWS3	1 - 2	3 / 6	25	1SCA126531R1001	10	0.125
OC25G08PXB00NWS4	1 - 2	4 / 8	25	1SCA126534R1001	10	0.149
底部安装 (模块化DIN导轨)，灰色手柄						
OC25G02MNGN00NWS1	1 - 2	1 / 2	25	1SCA126521R1001	10	0.090
OC25G04MNGN00NWS2	1 - 2	2 / 4	25	1SCA126525R1001	10	0.101
OC25G06MNGN00NWS3	1 - 2	3 / 6	25	1SCA126529R1001	10	0.113

10 件套包装尺寸
OC10_URR_ 和 OC10_WS1...WS3: 200 x 80 x 98 mm
OC10_WS4...WS5 : 200 x 80 x 122 mm
OC25_URR_ 和 OC25_WS1...WS3: 265 x 106 x 112 mm
OC25_WS4...WS5 : 265 x 106 x 148 mm


OC_URR1




OC_URR2




OC_URR3




OC_WS1




OC_WS2




OC_WS3




OC_WS4



OC_WS5




接线图 (OC_WS_)




凸轮开关 - OC10 / 25

订货资料 - 转换开关


OC_WC1




OC_WC2




OC_WC3




OC_WC4




OC_UC3



OC_UC4



接线图 (OC_WC_, OC_UC_)



手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。

门上卡扣安装。黑色标准手柄，黑底银色徽板

型号	功能	极数 / 触点数量	额定发热电流 I _{th} [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
----	----	-----------	----------------------------	-----	----------	------------

档位角度60° (带先分后合)

OC10G02PNBN00NWC1	1 - 2	1 / 2	10	1SCA126537R1001	10	0.036
OC10G04PNBN00NWC2	1 - 2	2 / 4	10	1SCA126538R1001	10	0.045
OC10G06PNBN00NWC3	1 - 2	3 / 6	10	1SCA126539R1001	10	0.055
OC10G08PNBN00NWC4	1 - 2	4 / 8	10	1SCA126540R1001	10	0.065
OC25G02PNBN00NWC1	1 - 2	1 / 2	25	1SCA126541R1001	10	0.086
OC25G04PNBN00NWC2	1 - 2	2 / 4	25	1SCA126542R1001	10	0.108
OC25G06PNBN00NWC3	1 - 2	3 / 6	25	1SCA126543R1001	10	0.130
OC25G08PNBN00NWC4	1 - 2	4 / 8	25	1SCA126544R1001	10	0.155


档位角度60° (带公共中心位置和先分后合)

OC25G06PNBN00NUC3	1 - (1 + 2) - 2	3 / 6	25	1SCA126545R1001	10	0.130
OC25G08PNBN00NUC4	1 - (1 + 2) - 2	4 / 8	25	1SCA126546R1001	10	0.155


10 件套包装尺寸
OC10_WC1...WC3: 200 x 80 x 98 mm
OC10_WC4: 200 x 80 x 122 mm
OC25_WC1...WC3 和 OC25_UC3: 265 x 106 x 112 mm
OC25_WC4 和 OC25_UC4: 265 x 106 x 148 mm

订货资料 - 旁路开关


OC WS36




OC WS48



OC_PW36



OC_PW48



手柄和帶位置指示的徽板。

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

型号	功能	极数 / 触点数量	额定发热 电流 I_{th} [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
----	----	--------------	-------------------------	-----	---------------	----------------

帶0位：档位角度 60° (无先分后合)，3和4极网络



OC25G09PNBN00NWS36	1 - 0 - Bypass	3;6 / 9	25	1SCA126547R1001	10	0.172
OC25G12PNBN00NWS48	1 - 0 - Bypass	4;8 / 12	25	1SCA126548R1001	10	0.200

无0位：档位角度 60° (有先分后合)，3和4极网络

OC25G09 P NB00NPW36	1 - Bypass	3;6 / 9	25	1SCA126549R1001	10	0.172
OC25G12 P NB00NPW48	1 - Bypass	4;8 / 12	25	1SCA126550R1001	10	0.200

10 件套包装尺寸

OC25 : 265 x 106 x 148 mm

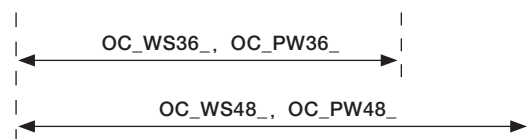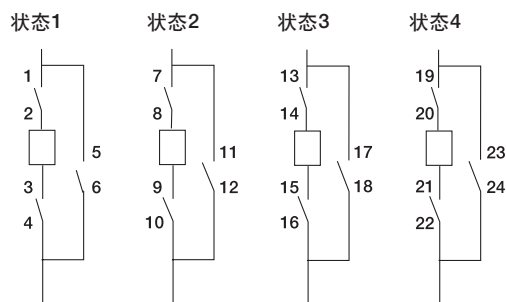


凸轮开关 - OC10 / 25

订货资料 - 多档开关


手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。

带0位：2档 (档位角度30°)


OC_SO21




OC_SO22



OC_SO23



OC_SO24




型号	功能	极数 / 触点数量	额定发热 电流 I _{th} [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板						
OC10G02PNBN00NSO21	0 - 1 - 2	1 / 2	10	1SCA126551R1001	10	0.036
OC10G04PNBN00NSO22	0 - 1 - 2	2 / 4	10	1SCA126552R1001	10	0.045
OC10G06PNBN00NSO23	0 - 1 - 2	3 / 6	10	1SCA126553R1001	10	0.055
OC10G08PNBN00NSO24	0 - 1 - 2	4 / 8	10	1SCA126554R1001	10	0.065
OC25G02PNBN00NSO21	0 - 1 - 2	1 / 2	25	1SCA126556R1001	10	0.087
OC25G04PNBN00NSO22	0 - 1 - 2	2 / 4	25	1SCA126559R1001	10	0.109
OC25G06PNBN00NSO23	0 - 1 - 2	3 / 6	25	1SCA126562R1001	10	0.131
OC25G08PNBN00NSO24	0 - 1 - 2	4 / 8	25	1SCA126563R1001	10	0.155
门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板						
OC25G02RBNB00NSO21	0 - 1 - 2	1 / 2	25	1SCA126558R1001	10	0.158
OC25G04RBNB00NSO22	0 - 1 - 2	2 / 4	25	1SCA126561R1001	10	0.180
门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字						
OC25G02PXB00NSO21	0 - 1 - 2	1 / 2	25	1SCA126557R1001	10	0.081
OC25G04PXB00NSO22	0 - 1 - 2	2 / 4	25	1SCA126560R1001	10	0.103
底部安装 (模块化DIN导轨)，灰色手柄						
OC25G02MNGN00NSO21	0 - 1 - 2	1 / 2	25	1SCA126555R1001	10	0.090

10 件套包装尺寸
OC10_SO21...SO23: 200 x 80 x 98 mm
OC10_SO24 : 200 x 80 x 122 mm
OC25_SO21...SO23: 265 x 106 x 112 mm
OC25_SO24 : 265 x 106 x 148 mm


凸轮开关 - OC10 / 25

订货资料 - 多档开关


OC_S031




OC_S032




OC_S033




OC_S034




OC_ST31




OC_ST32



OC_ST33



OC_ST34



手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。

型号	功能	极数 / 触点数量	额定发热电流 I_{th} [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/件]
----	----	-----------	---------------------	-----	----------	-----------

带0位：3档 (档位角度30°)

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板						
OC10G03PNBN00NSO31	0 - 1 - 2 - 3	1 / 3	10	1SCA126564R1001	10	0.043
OC10G06PNBN00NSO32	0 - 1 - 2 - 3	2 / 6	10	1SCA126565R1001	10	0.055
OC10G09PNBN00NSO33	0 - 1 - 2 - 3	3 / 9	10	1SCA126566R1001	10	0.073
OC10G12PNBN00NSO34	0 - 1 - 2 - 3	4 / 12	10	1SCA126567R1001	10	0.084
OC25G03PNBN00NSO31	0 - 1 - 2 - 3	1 / 3	25	1SCA126569R1001	10	0.103
OC25G06PNBN00NSO32	0 - 1 - 2 - 3	2 / 6	25	1SCA126572R1001	10	0.131
OC25G09PNBN00NSO33	0 - 1 - 2 - 3	3 / 9	25	1SCA126573R1001	10	0.172
OC25G12PNBN00NSO34	0 - 1 - 2 - 3	4 / 12	25	1SCA126574R1001	10	0.200

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC25G03RNB00NSO31	0 - 1 - 2 - 3	1 / 3	25	1SCA126571R1001	10	0.175
-------------------	---------------	-------	----	-----------------	----	-------

门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G03PXB00NSO31	0 - 1 - 2 - 3	1 / 3	25	1SCA126570R1001	10	0.098
-------------------	---------------	-------	----	-----------------	----	-------

底部安装 (模块化DIN导轨)，灰色手柄

OC25G03MNGN00NSO31	0 - 1 - 2 - 3	1 / 3	25	1SCA126568R1001	10	0.096
--------------------	---------------	-------	----	-----------------	----	-------

无0位：3档 (档位角度30°)

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板						
OC10G03PNBN00NST31	1 - 2 - 3	1 / 3	10	1SCA126575R1001	10	0.043
OC10G06PNBN00NST32	1 - 2 - 3	2 / 6	10	1SCA126576R1001	10	0.055
OC10G09PNBN00NST33	1 - 2 - 3	3 / 9	10	1SCA126577R1001	10	0.073
OC10G12PNBN00NST34	1 - 2 - 3	4 / 12	10	1SCA126578R1001	10	0.084
OC25G03PNBN00NST31	1 - 2 - 3	1 / 3	25	1SCA126580R1001	10	0.103
OC25G06PNBN00NST32	1 - 2 - 3	2 / 6	25	1SCA126583R1001	10	0.131
OC25G09PNBN00NST33	1 - 2 - 3	3 / 9	25	1SCA126584R1001	10	0.172
OC25G12PNBN00NST34	1 - 2 - 3	4 / 12	25	1SCA126585R1001	10	0.200

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC25G03RNB00NST31	1 - 2 - 3	1 / 3	25	1SCA126582R1001	10	0.175
-------------------	-----------	-------	----	-----------------	----	-------

门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G03PXB00NST31	1 - 2 - 3	1 / 3	25	1SCA126581R1001	10	0.098
-------------------	-----------	-------	----	-----------------	----	-------

底部安装 (模块化DIN导轨)，灰色手柄

OC25G03MNGN00NST31	1 - 2 - 3	1 / 3	25	1SCA126579R1001	10	0.096
--------------------	-----------	-------	----	-----------------	----	-------


10 件套包装尺寸

OC10_S_31...S_32: 200 x 80 x 98 mm
OC10_S_33 : 200 x 80 x 122 mm
OC10_S_34 : 40 x 40 x 158 mm, 1 pcs/box
OC25_S_31...S_32: 265 x 106 x 112 mm
OC25_S_33...S_34: 265 x 106 x 148 mm


凸轮开关 - OC10 / 25

订货资料 - 多档开关


OC_S041




OC_S042




OC_S043




OC_ST41




OC_ST42




OC_ST43




OC_S051




OC_S052



OC_ST51



OC_ST52



手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。

型号	功能	极数 / 触点数量	额定发热 电流 I _{th} [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
----	----	-----------	-----------------------------	-----	----------	------------

带0位：4档 (档位角度30°) - 门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G04PNBN00NSO41	0-1-2-3-4	1 / 4	10	1SCA126586R1001	10	0.045
OC10G08PNBN00NSO42	0-1-2-3-4	2 / 8	10	1SCA126587R1001	10	0.065
OC10G12PNBN00NSO43	0-1-2-3-4	3 / 12	10	1SCA126588R1001	10	0.084
OC25G04PNBN00NSO41	0-1-2-3-4	1 / 4	25	1SCA126589R1001	10	0.109
OC25G08PNBN00NSO42	0-1-2-3-4	2 / 8	25	1SCA126590R1001	10	0.155
OC25G12PNBN00NSO43	0-1-2-3-4	3 / 12	25	1SCA126591R1001	10	0.201

无0位：4档 (档位角度30°)

OC10G04PNBN00NST41	1-2-3-4	1 / 4	10	1SCA126592R1001	10	0.045
OC10G08PNBN00NST42	1-2-3-4	2 / 8	10	1SCA126593R1001	10	0.065
OC10G12PNBN00NST43	1-2-3-4	3 / 12	10	1SCA126594R1001	10	0.084
OC25G04PNBN00NST41	1-2-3-4	1 / 4	25	1SCA126595R1001	10	0.109
OC25G08PNBN00NST42	1-2-3-4	2 / 8	25	1SCA126598R1001	10	0.155
OC25G12PNBN00NST43	1-2-3-4	3 / 12	25	1SCA126599R1001	10	0.201

OC25G04RNB00NST41	1-2-3-4	1 / 4	25	1SCA126597R1001	10	0.180
-------------------	---------	-------	----	-----------------	----	-------

OC25G04PXB00NST41	1-2-3-4	1 / 4	25	1SCA126596R1001	10	0.103
-------------------	---------	-------	----	-----------------	----	-------

10 件套包装尺寸
OC10_S_41 : 200 x 80 x 98 mm
OC10_S_42 : 200 x 80 x 122 mm
OC10_S_43 : 40 x 40 x 158 mm, 1 pcs/box
OC25_S_41 : 265 x 106 x 112 mm
OC25_S_42...S_43: 265 x 106 x 148 mm

带0位：5档 (档位角度30°) - 门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G05PNBN00NSO51	0-1-2-3-4-5	1 / 5	10	1SCA126600R1001	10	0.053
OC10G10PNBN00NSO52	0-1-2-3-4-5	2 / 10	10	1SCA126601R1001	10	0.075
OC25G05PNBN00NSO51	0-1-2-3-4-5	1 / 5	25	1SCA126602R1001	10	0.126
OC25G10PNBN00NSO52	0-1-2-3-4-5	2 / 10	25	1SCA126603R1001	10	0.178

无0位：5档 (档位角度30°) - 门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板


OC10G05PNBN00NST51	1-2-3-4-5	1 / 5	10	1SCA126604R1001	10	0.053
OC10G10PNBN00NST52	1-2-3-4-5	2 / 10	10	1SCA126605R1001	10	0.075
OC25G05PNBN00NST51	1-2-3-4-5	1 / 5	25	1SCA126606R1001	10	0.126
OC25G10PNBN00NST52	1-2-3-4-5	2 / 10	25	1SCA126607R1001	10	0.178

10 件套包装尺寸
OC10_S_51: 200 x 80 x 98 mm
OC10_S_52: 200 x 80 x 122 mm
OC25_S_51: 265 x 106 x 112 mm
OC25_S_52: 265 x 106 x 148 mm


凸轮开关 - OC10 / 25

订货资料 - 多档开关


OC_S061




OC_S062




OC_S063




OC_ST61



OC_ST62



OC_ST63



手柄和带位置指示的徽板。

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

型号	功能	极数 / 触点数量	额定发热电流 I _{th} [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
----	----	-----------	----------------------------	-----	----------	------------

带0位：6档 (档位角度30°)

OC25G06 P NBN00NSO61	0-1-2-3-4-	1 / 6	25	1SCA126608R1001	10	0.132
OC25G12 P NBN00NSO62	5-6	2 / 12	25	1SCA126609R1001	10	0.202
OC25G18 P NBN00NSO63		3 / 18	25	1SCA126610R1001	10	0.270

无0位：6档 (档位角度30°)

OC25G06 P NBN00NST61	1-2-3-4-5-6	1 / 6	25	1SCA126611R1001	10	0.131
OC25G12 P NBN00NST62		2 / 12	25	1SCA126612R1001	10	0.201
OC25G18 P NBN00NST63		3 / 18	25	1SCA126613R1001	10	0.269

10件套包装尺寸

OC25_S_61: 265 x 106 x 112 mm
OC25_S_62: 265 x 106 x 148 mm

1件套包装尺寸


OC25_S_63: 60 x 60 x 220 mm

凸轮开关 - OC10 / 25


订货资料 - 多档开关

订货资料

OC_S071



OC_ST71




OC_ST81




OC_S091




OC_ST91



OC_S010



OC_ST10




OC_S011




OC_ST11



OC_S012



OC_ST12



手柄和带位置指示的徽板。

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

型号	功能	极数 / 触点数量	额定发热电流 I_{th} [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
----	----	-----------	---------------------	-----	----------	------------

带 0 位：7 档 (档位角度 30°)

OC25G07PNBN00NS071	0-1-2-3-4-5-6-7	1 / 7	25	1SCA126614R1001	10	0.151
--------------------	-----------------	-------	----	-----------------	----	-------

无 0 位：7 档 (档位角度 30°)

OC25G07PNBN00NST71	1-2-3-4-5-6-7	1 / 7	25	1SCA126615R1001	10	0.151
--------------------	---------------	-------	----	-----------------	----	-------

带 0 位：8 档 (档位角度 30°)

OC25G08PNBN00NS081	0-1-2-3-4-5-6-7-8	1 / 8	25	1SCA126616R1001	10	0.156
--------------------	-------------------	-------	----	-----------------	----	-------

无 0 位：8 档 (档位角度 30°)

OC25G08PNBN00NST81	1-2-3-4-5-6-7-8	1 / 8	25	1SCA126617R1001	10	0.156
--------------------	-----------------	-------	----	-----------------	----	-------

带 0 位：9 档 (档位角度 30°)

OC25G09PNBN00NS091	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9	1 / 9	25	1SCA126618R1001	5	0.173
--------------------	---------------------	-------	----	-----------------	---	-------

无 0 位：9 档 (档位角度 30°)

OC25G09PNBN00NST91	1-2-3-4-5-6-7-8-9	1 / 9	25	1SCA126619R1001	5	0.173
--------------------	-------------------	-------	----	-----------------	---	-------

带 0 位：10 档 (档位角度 30°)

OC25G10PNBN00NS010	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	1 / 10	25	1SCA126620R1001	5	0.179
--------------------	------------------------	--------	----	-----------------	---	-------

无 0 位：10 档 (档位角度 30°)

OC25G10PNBN00NST10	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	1 / 10	25	1SCA126621R1001	5	0.179
--------------------	----------------------	--------	----	-----------------	---	-------

带 0 位：11 档 (档位角度 30°)，末位停止

OC25G11PNBN00NS011	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	1 / 11	25	1SCA126622R1001	5	0.197
--------------------	---------------------------	--------	----	-----------------	---	-------

无 0 位：11 档 (档位角度 30°)

OC25G11PNBN00NST11	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	1 / 11	25	1SCA126623R1001	5	0.197
--------------------	-------------------------	--------	----	-----------------	---	-------

无 0 位：12 档 (档位角度 30°)，末位停止

OC25G12PNBN00NST12	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	1 / 12	25	1SCA126624R1001	5	0.202
--------------------	----------------------------	--------	----	-----------------	---	-------

10件套包装尺寸


OC25_: 265 x 106 x 148 mm

凸轮开关 - OC10 / 25


订货资料 - 多档开关

手柄和带位置指示的徽板。档位角度 30° 。


OC_ST30




OC_W2




OC_W3



OC_SD



OC_P12



型号	功能	极数 / 触点数量	额定发热电流 I _{th} [A]	电机额定功率 AC23/400V [kW]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
----	----	-----------	----------------------------	-----------------------	-----	----------	------------

通风开关

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G04PNBN00NST30	A-0-1/2-1/1	2 / 4	10	3	1SCA126625R1001	10	0.045
OC25G04PNBN00NST30	A-0-1/2-1/1	2 / 4	25	7.5	1SCA126627R1001	10	0.109

底部安装 (模块化DIN导轨)，灰色手柄

OC25G04MNGN00NST30	A-0-1/2-1/1	2 / 4	25	7.5	1SCA126626R1001	10	0.102
--------------------	-------------	-------	----	-----	-----------------	----	-------

转向开关 (门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板)

OC25G04PNBN00NW2	1-0-2	2 / 4	25	7.5	1SCA126628R1001	10	0.109
OC25G05PNBN00NW3	1-0-2	3 / 5	25	7.5	1SCA126629R1001	10	0.126

星角转换开关 (门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板)

OC25G08PNBN00NSD	0-Y-Δ	3 / 8	25	7.5	1SCA126630R1001	10	0.156
------------------	-------	-------	----	-----	-----------------	----	-------


相位变换开关 - 双速绕组，单向，0-A-YYY (门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板)

OC25G08PNBN00NP12	0-1-2	3 / 8	25	7.5	1SCA126631R1001	10	0.156
-------------------	-------	-------	----	-----	-----------------	----	-------


10 件套包装尺寸

OC10_ : 200 x 80 x 98 mm
OC25_ST30 和 OC25_W_ : 265 x 106 x 112 mm
OC25_SD 和 OC25_P12 : 265 x 106 x 148 mm


OC_ST30




OC_W2




OC_W3



OC_SD



OC_P12




凸轮开关 - OC10 / 25


订货资料 - 电机控制开关

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。


OC_SE15




OC_SA2




OC_SEA1




OC_SE2



OC_SEA0



OC_UR13



型号	功能	极数 / 触点数量	额定发热电流 I _{th} [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
----	----	-----------	----------------------------	-----	----------	------------

泵启动开关 - 档位角度60°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G02PNBN00NSE15	0-1	1 / 2	10	1SCA126632R1001	10	0.036
OC25G02PNBN00NSE15	0-1	1 / 2	25	1SCA126634R1001	10	0.086

底部安装 (模块化DIN导轨)，灰色手柄

OC25G02MNGN00NSE15	0-1	1 / 2	25	1SCA126633R1001	10	0.089
--------------------	-----	-------	----	-----------------	----	-------

停止开关 - 档位角度30°，带弹簧复位，常闭触点

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G02PNBN00NSA2	0 _R -Stop	2 / 2	10	1SCA126635R1001	10	0.036
OC25G02PNBN00NSA2	0 _R -Stop	2 / 2	25	1SCA126636R1001	10	0.086

启动开关 - 带弹簧复位

档位角度30°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC25G02PNBN00NSEA1	Stop-Start	1 / 2	25	1SCA126637R1001	10	0.086
OC10G02PNBN00NSE2	0 _R -Start	1 / 2	10	1SCA126643R1001	10	0.036
OC25G02PNBN00NSE2	0 _R -Start	1 / 2	25	1SCA126644R1001	10	0.086

档位角度90° - 30°

OC10G02PNBN00NSEA0	0-1 _R -Start	1 / 2	10	1SCA126638R1001	10	0.036
OC25G02PNBN00NSEA0	0-1 _R -Start	1 / 2	25	1SCA126640R1001	10	0.086
OC25G03PNBN00NUR13	Start-1 _R -0-2 _R -Start	1 / 3	25	1SCA126646R1001	10	0.103

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC25G02RNB00NSEA0	0-1 _R -Start	1 / 2	25	1SCA126642R1001	10	0.158
-------------------	-------------------------	-------	----	-----------------	----	-------

门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G02PXB00NSEA0	0-1 _R -Start	1 / 2	25	1SCA126641R1001	10	0.081
-------------------	-------------------------	-------	----	-----------------	----	-------

底部安装 (模块化DIN导轨)，灰色手柄

OC25G02MNGN00NSEA0	0-1 _R -Start	1 / 2	25	1SCA126639R1001	10	0.090
OC25G03MNGN00NUR13	Start-1 _R -0-2 _R -Start	1 / 3	25	1SCA126645R1001	10	0.097

10 件套包装尺寸

OC10_: 200 x 80 x 98 mm


OC25_: 265 x 106 x 112 mm

凸轮开关 - OC10 / 25


订货资料 - 电压表测量开关

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。


OC_VN3



OC_V3



OC_VN30



型号	功能	触点数量	额定发热电流 I _{th} [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/件]
----	----	------	----------------------------	-----	----------	-----------

无0位：3位置，3相3线，档位角度45°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G04PNBN00NVN3	L1-L2, L2-L3, L3-L1	4	10	1SCA126647R1001	10	0.045
OC25G04PNBN00NVN3	L1-L2, L2-L3, L3-L1	4	25	1SCA126649R1001	10	0.109

底部安装 (模块化DIN导轨)，灰色手柄

OC25G04MNGN00NVN3	L1-L2, L2-L3, L3-L1	4	25	1SCA126648R1001	10	0.102
-------------------	---------------------	---	----	-----------------	----	-------

带0位：4位置，3相3线，档位角度45°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G04PNBN00NV3	0, L1-L2, L2-L3, L3-L1	4	10	1SCA126650R1001	10	0.045
OC25G04PNBN00NV3	0, L1-L2, L2-L3, L3-L1	4	25	1SCA126652R1001	10	0.109

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC25G04RBNB00NV3	0, L1-L2, L2-L3, L3-L1	4	25	1SCA126654R1001	10	0.180
------------------	------------------------	---	----	-----------------	----	-------

门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G04PXB00NV3	0, L1-L2, L2-L3, L3-L1	4	25	1SCA126653R1001	10	0.103
-----------------	------------------------	---	----	-----------------	----	-------

底部安装 (模块化DIN导轨)，灰色手柄

OC25G04MNGN00NVN3	0, L1-L2, L2-L3, L3-L1	4	25	1SCA126651R1001	10	0.102
-------------------	------------------------	---	----	-----------------	----	-------

无0位：6位置，3相4线，档位角度30°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G06PNBN00NVN30	L3-L1, L2-L3, L1-L2, L1-N, L2-N, L3-N	6	10	1SCA126655R1001	10	0.055
OC25G06PNBN00NVN30	L3-L1, L2-L3, L1-L2, L1-N, L2-N, L3-N	6	25	1SCA126657R1001	10	0.132

底部安装 (模块化DIN导轨)，灰色手柄

OC25G06MNGN00NVN30	L3-L1, L2-L3, L1-L2, L1-N, L2-N, L3-N	6	25	1SCA126656R1001	10	0.114
--------------------	---------------------------------------	---	----	-----------------	----	-------

10 件套包装尺寸
OC10_: 200 x 80 x 98 mm
OC25_: 265 x 106 x 112 mm

凸轮开关 - OC10 / 25

订货资料 - 电压表测量开关

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。

型号	功能	触点数量	额定发热电流 I_m [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/件]
----	----	------	------------------	-----	----------	-----------

带0位：7位置，3相4线，档位角度45°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G06PNBN00NV30	L3-L1, L2-L3, L1-L2, 0, L1-N, L2-N, L3-N	6	10	1SCA126658R1001	10	0.055
OC25G06PNBN00NV30	L3-L1, L2-L3, L1-L2, 0, L1-N, L2-N, L3-N	6	25	1SCA126660R1001	10	0.132

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC25G06RNB00NV30	L3-L1, L2-L3, L1-L2, 0, L1-N, L2-N, L3-N	6	25	1SCA126662R1001	10	0.204
------------------	--	---	----	-----------------	----	-------

门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G06PXB00NV30	L3-L1, L2-L3, L1-L2, 0, L1-N, L2-N, L3-N	6	25	1SCA126661R1001	10	0.126
------------------	--	---	----	-----------------	----	-------

底部安装 (模块化DIN导轨)，灰色手柄

OC25G06MNGN00NV30	L3-L1, L2-L3, L1-L2, 0, L1-N, L2-N, L3-N	6	25	1SCA126659R1001	10	0.115
-------------------	--	---	----	-----------------	----	-------

带0位：7位置，3相2回路，档位角度45°


门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G08PNBN00NV32	L3-L1, L2-L3, L1-L2, 0, L1-L2, L2-L3, L3-L1	8	10	1SCA126663R1001	10	0.066
OC25G08PNBN00NV32	L3-L1, L2-L3, L1-L2, 0, L1-L2, L2-L3, L3-L1	8	25	1SCA126664R1001	10	0.157


10 件套包装尺寸

OC10_V30: 200 x 80 x 98 mm
OC10_V32: 200 x 80 x 122 mm
OC25_V30: 265 x 106 x 112 mm
OC25_V32: 265 x 106 x 148 mm


OC_VN3




OC_V3




OC_VN30



OC_V30



OC_V32



凸轮开关 - OC10 / 25

订货资料 - 电流表测量开关 / 电压电流表测量开关

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。末位无停止。

电流表测量开关

带0位，档位角度90° (适用于3个电流互感器回路)

型号	极数	功能	触点数量	额定发热电流 I_{th} [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/件]
门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板							
OC10G06PNBN00NAU31	单极	0-1-2-3	6	10	1SCA126665R1001	10	0.055
OC25G06PNBN00NAU31		0-1-2-3	6	25	1SCA126667R1001	10	0.132
OC25G10PNBN00NAU32	2极 或 直接测量3相	0-1-2-3	10	25	1SCA126670R1001	10	0.179

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC25G06RNB00NAU31	1极	0-1-2-3	6	25	1SCA126669R1001	10	0.204
-------------------	----	---------	---	----	-----------------	----	-------

门上卡扣安装，黑色标准手柄带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G06PXB00NAU31	1极	0-1-2-3	6	25	1SCA126668R1001	10	0.126
-------------------	----	---------	---	----	-----------------	----	-------

底部安装 (模块化DIN导轨)，灰色手柄

OC25G06MNG00NAU31	1极	0-1-2-3	6	25	1SCA126666R1001	10	0.115
-------------------	----	---------	---	----	-----------------	----	-------

电压电流表测量开关

档位角度90° (测量相线和3个带公共极的电流互感器之间的电压)

黑色手柄和带有位置指示的徽板。无末位停止。

型号	功能	触点数量	额定发热电流 I_{th} [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/件]
门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板						
OC25G10PNBN00NVA21	OFF-1-2-3	10	25	1SCA126671R1001	10	0.179
OC25G10PNBN00NAV12	OFF-1-2-3	10	25	1SCA126672R1001	10	0.179


10 件套包装尺寸

OC10_ : 200 x 80 x 98 mm


OC25_AU31: 265 x 106 x 112 mm

OC25_AU32, OC25_VA21, OC25_AV12: 265 x 106 x 148 mm


OC_AU31




OC_AU32




OC_VA21




OC_AV12




OC_AU31




O_AU32



OC_VA



OC_AV



凸轮开关 - OC10 / 25

订货资料 - 二进制开关

手柄和带位置指示的微板。

带0位：档位角度30° / 45°

型号	功能	触点数量	额定发热电流 I _{th} [A]	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色微板						
OC25G03PNBN00NB070	0-1-2-3-4-5-6-7*	3	25	1SCA126673R1001	10	0.104
OC25G03PNBN00NB071	0-1-2-3-4-5-6-7*	3	25	1SCA126674R1001	10	0.104
OC25G06PNBN00NB072	0-1-2-3-4-5-6-7*	6	25	1SCA126678R1001	10	0.132
OC25G04PNBN00NB090	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9	4	25	1SCA126675R1001	10	0.109
OC25G04PNBN00NB091	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9	4	25	1SCA126676R1001	10	0.109
OC25G08PNBN00NB092	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9	8	25	1SCA126679R1001	10	0.156
OC25G04PNBN00NB110	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11*	4	25	1SCA126677R1001	10	0.109
OC25G08PNBN00NB112	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11*	8	25	1SCA126680R1001	10	0.156


10 件套包装尺寸

OC25_B07_, OC25_B090, OC25_B091, B110: 265 x 106 x 112 mm


OC25_B092, OC25_B112: 265 x 106 x 148 mm

* 无末位停止


OC_B070




OC_B071




OC_B072




OC_B090




OC_B091




OC_B092



OC_B110




OC_B112



凸轮开关 - OC10 / 25

附件 - 手柄 (门上卡扣安装 / 底座安装)

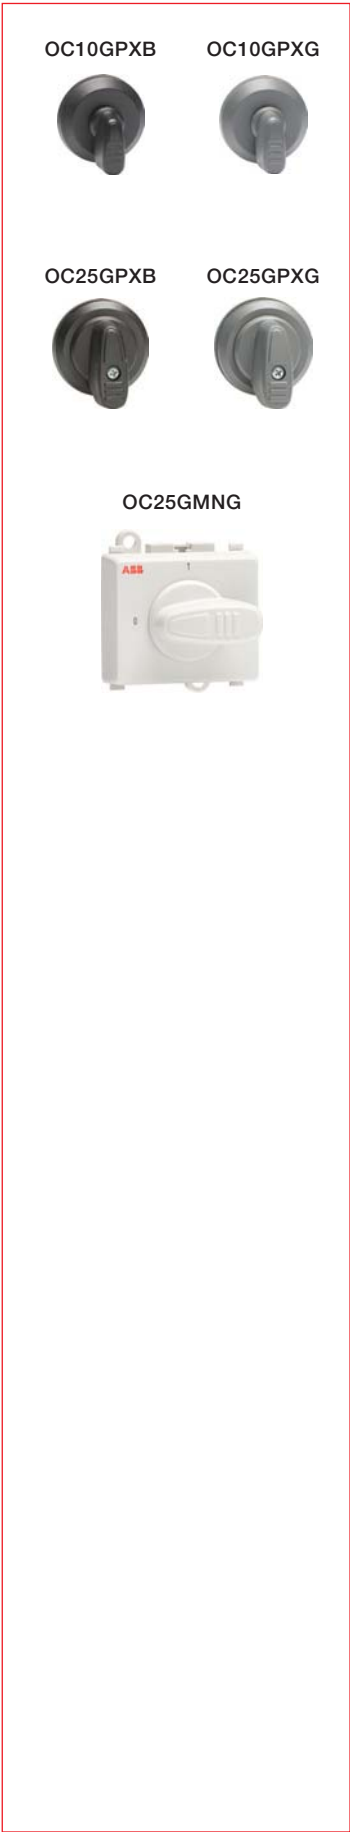

型号	颜色	前圈 [mm]	适用凸轮开关	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
----	----	------------	--------	-----	-------------	---------------

卡扣安装，标准手柄，带圆形前圈 (圆形前圈的颜色和手柄相同)

OC10GPXB	黑色	Ø 30	OC10_	1SCA126685R1001	5	0.02
OC10GPXG	灰色			1SCA126686R1001	5	0.02
OC25GPXB	黑色	Ø 39	OC25_	1SCA126698R1001	5	0.02
OC25GPXG	灰色			1SCA126699R1001	5	0.02

底座安装 (模块) 化开关手柄，带前盖，无印字
通过CamWeb2设计徽板印字或无刻字

型号	颜色	前盖 [mm]	适用凸轮开关	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
OC25GMNG	灰色	45 x 53	OC25_M_	1SCA126708R1001	5	0.05

凸轮开关 - OC10 / 25

附件 - 手柄 (门上螺钉安装)



交货时手柄附带徽板框。徽板须单独订购。徽板可通过 CamWeb2 专门刻字或无刻字 (见第 29 页)。

型号	颜色	徽板前框 [mm]	适用凸轮开关	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
----	----	-----------	--------	-----	----------	------------

标准手柄，无徽板 (前框颜色与手柄相同)

OC10GRNB	黑色	32 x 32	OC10_	1SCA126688R1001	5	0.05
OC10GRNG	灰色			1SCA126689R1001	5	0.05
OC25GRNB	黑色	51 x 51	OC25_	1SCA126700R1001	10	0.10
OC25GRNG	灰色			1SCA126701R1001	10	0.10
OC25GRMB	黑色	66 x 66	OC25_	1SCA126702R1001	10	0.10
OC25GRMG	灰色			1SCA126703R1001	10	0.10

加长手柄，无徽板 (前框颜色与手柄相同)

OC25GREB	黑色	51 x 51	OC25_	1SCA126704R1001	10	0.10
OC25GREG	灰色			1SCA126705R1001	10	0.10
OC25GRFB	黑色	66 x 66		1SCA126706R1001	10	0.10
OC25GRFG	灰色			1SCA126707R1001	10	0.10

凸轮开关 - OC10 / 25

附件 - 手柄 (门上螺钉安装)

OC10GRNB*



OC10GRNG*



OC25GRNB*



OC25GRNG*



OC25GRMB*



OC25GRMG*



OC25GREB*



OC25GREG*



OC25GRFB*



OC25GRFG*



交货时手柄附带微板框，颜色与手柄相同。微板须单独订购。微板可通过 CamWeb2 专门刻字或无刻字 (见第 29 页)。

型号	颜色	微板前框 [mm]	适用凸轮开关	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
----	----	-----------	--------	-----	----------	------------

标准手柄，无微板 (前框颜色与手柄相同)

OC10GRNB	黑色	32 x 32	OC10_	1SCA126688R1001	5	0.05
OC10GRNG	灰色	32 x 32	OC10_	1SCA126689R1001	5	0.05
OC25GRNB	黑色	51 x 51	OC25_	1SCA126700R1001	10	0.10
OC25GRNG	灰色	51 x 51		1SCA126701R1001	10	0.10
OC25GRMB	黑色	66 x 66		1SCA126702R1001	10	0.10
OC25GRMG	灰色	66 x 66		1SCA126703R1001	10	0.10

加长手柄

OC25GREB	黑色	51 x 51	OC25_	1SCA126704R1001	10	0.10
OC25GREG	灰色	51 x 51		1SCA126705R1001	10	0.10
OC25GRFB	黑色	66 x 66		1SCA126706R1001	10	0.10
OC25GRFG	灰色	66 x 66		1SCA126707R1001	10	0.10

可以通过 CamWeb2 配置工具在线配置带挂锁式手柄的凸轮开关。
* 图中所示微板须单独订购。

凸轮开关 - OC10 / 25

附件 - 徽板



徽板 (无框徽板, 无刻字)

型号	颜色	尺寸 [mm]	适用凸轮开关	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
OC10GFP32S	银色	32 x 32	OC10_	1SCA126709R1001	10	0.003
OC25GFP51S	银色	51 x 51	OC25_	1SCA126710R1001	10	0.003
OC25GFP51Y	黄色			1SCA126711R1001	10	0.003
OC25GFP66S	银色	66 x 66		1SCA126712R1001	10	0.003
OC25GFP66Y	黄色			1SCA126713R1001	10	0.003

附加标牌 (附加带框标牌, 无刻字)

型号	颜色	徽板尺寸 [mm]	适用凸轮开关	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
OC10GLP32B	黑色框	32 x 32	OC10_	1SCA126714R1001	5	0.01
OC10GLP32G	灰色框			1SCA126715R1001	5	0.01
OC25GLP51B	黑色框	51 x 51	OC25_	1SCA126716R1001	5	0.01
OC25GLP51G	灰色框			1SCA126717R1001	5	0.01
OC25GLP66B	黑色框	66 x 66		1SCA126718R1001	10	0.01
OC25GLP66G	灰色框			1SCA126719R1001	10	0.01
OC25GLPRPB	黑色框	66 x 66		1SCA126787R1001	10	0.01
OC25GLPRPG	灰色框			1SCA126721R1001	10	0.01

凸轮开关 - OC10 / 25

附件 - 其它附件

OC_GJM



OC_GJZ



OC_GJS



OC_R455



OC25GPRC_



OCGNST



层连接跳线

型号	跳线形状	适用凸轮开关	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
OC10GJM	M形	OC10_	1SCA126725R1001	50	0.01
OC10GJZ	Z形	OC10_	1SCA126726R1001	50	0.01
OC10GJS	S形	OC10_	1SCA126727R1001	50	0.01
OC10GJW1	W1	OC10_	1SCA126728R1001	50	0.01
OC25GJM	M形	OC25_	1SCA126729R1001	50	0.01
OC25GJZ	Z形	OC25_	1SCA126730R1001	50	0.01
OC25GJS	S形	OC25_	1SCA126731R1001	50	0.01
OC25GJW1	W1	OC25_	1SCA126732R1001	50	0.01
OC25GJW2	W2	OC25_	1SCA126788R1001	50	0.01

备用钥匙 (适用于钥匙操作凸轮开关)

型号	原装钥匙数量	适用开关 / 标准钥匙	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
OC10GR455	2把	OC10_K_ / R455	1SCA126722R1001	2	0.01
OC25GR455	2把	OC25_K_ / R455	1SCA126723R1001	2	0.01


后保护盖 (透明, IP42防护等级)

型号	层数	触点数量	适用凸轮 开关	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
OC25GPRC14	1-2	1-4	OC25_	1SCA126734R1001	1	0.02
OC25GPRC58	3-4	5-8		1SCA126735R1001	1	0.04
OC25GPRC912	5-6	9-12		1SCA126736R1001	1	0.06


螺母扳手工具 (适用于紧固卡装手柄的螺母)

型号	颜色	适用凸轮开关	订货号	包装数量 [件]	重量 [kg/ 件]
OCGNST	-	OC10_, OC25_	1SCA126724R1001	1	0.02


凸轮开关 - OC10
尺寸图 (mm) - 门上安装

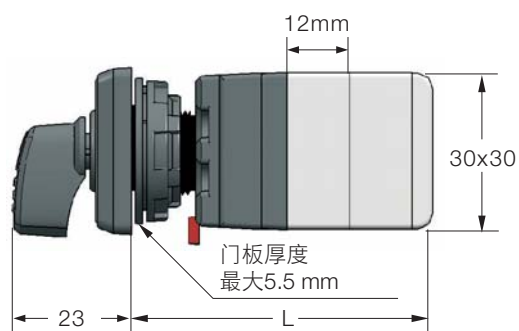


卡扣安装

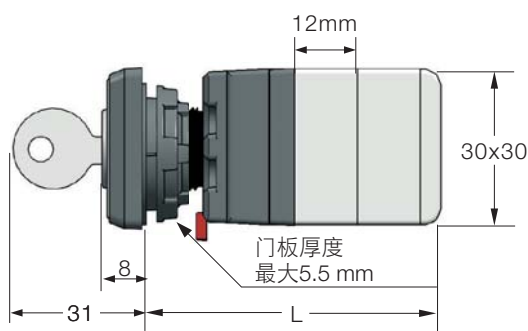


卡扣安装，钥匙操作

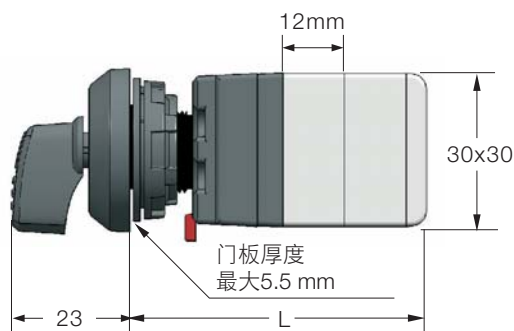

卡扣安装，圆形前圈


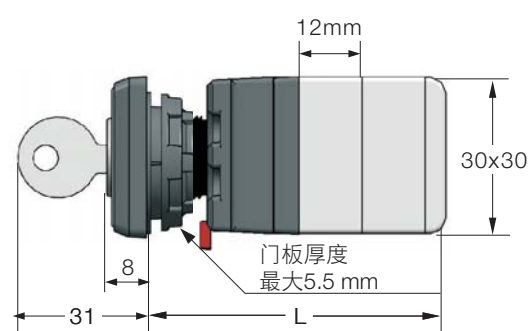


卡装，圆形前圈钥匙操作

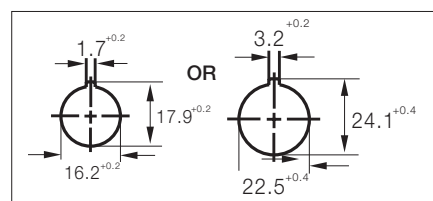


门板开孔，卡扣安装*

* OC10卡扣手柄一般配有固定环，匹配安装开孔直径22.5 mm




门板开孔，螺钉安装

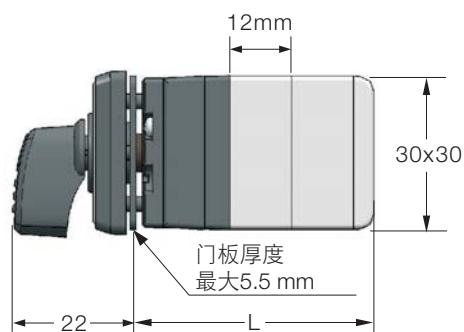


螺钉安装

		触点层数							
		1	2	3	4	5	6	7	8
卡扣安装	L	46	58	70	82	94	106	118	130
螺钉安装	L	36	48	60	72	84	96	108	120
钥匙操作	L	46	58	70	82	94	106	118	130
圆形前圈	L	47	59	71	83	95	107	119	131


凸轮开关 - OC25
尺寸图 (mm) - 门上安装

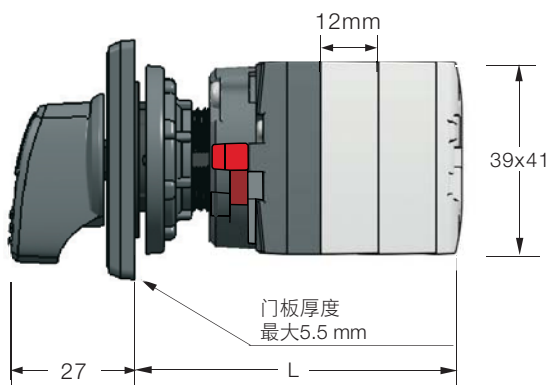


卡扣安装

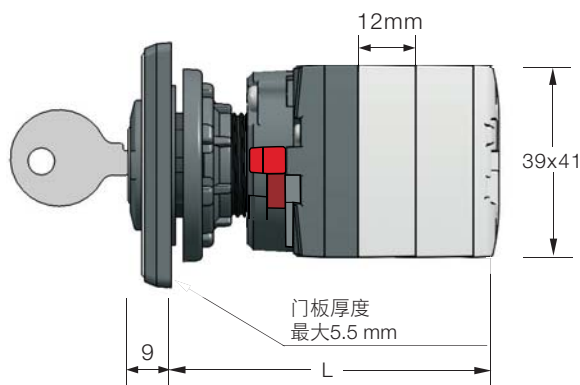


卡扣安装，钥匙操作

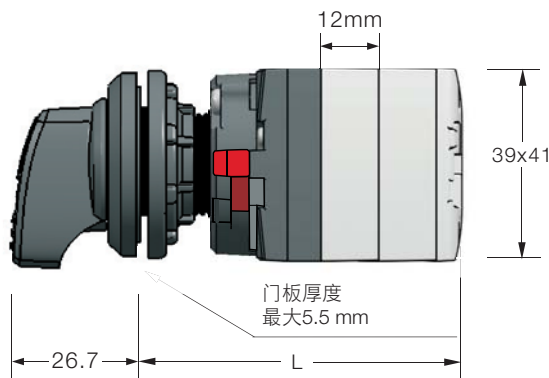



卡扣安装，圆形前圈

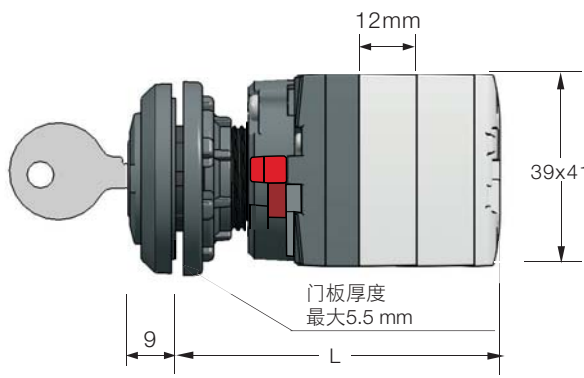


圆形前圈钥匙操作

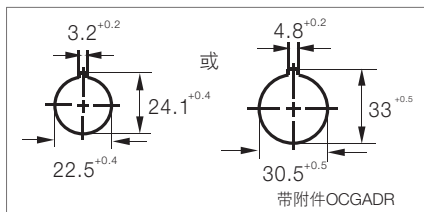

门板开孔，卡扣安装*



门板开孔，螺钉安装

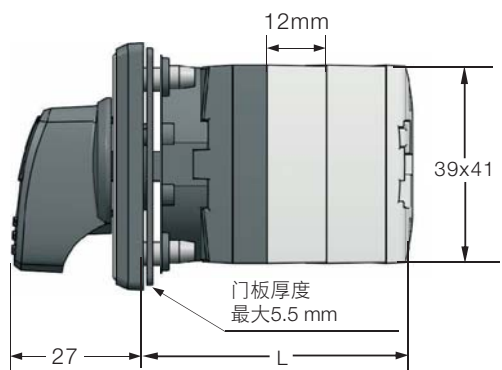


螺钉安装

		触点层数											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
卡扣安装	L	56	68	80	92	104	116	128	140	152	164	176	188
螺钉安装	L	44	56	68	80	92	104	116	128	140	152	164	176
螺钉安装	L	56	68	80	92	104	116	128	140	152	164	176	188
圆形前圈	L	56	68	80	92	104	116	128	140	152	164	176	188

凸轮开关 - OC25

尺寸图 (mm) - 底座安装


模块化DIN导轨安装

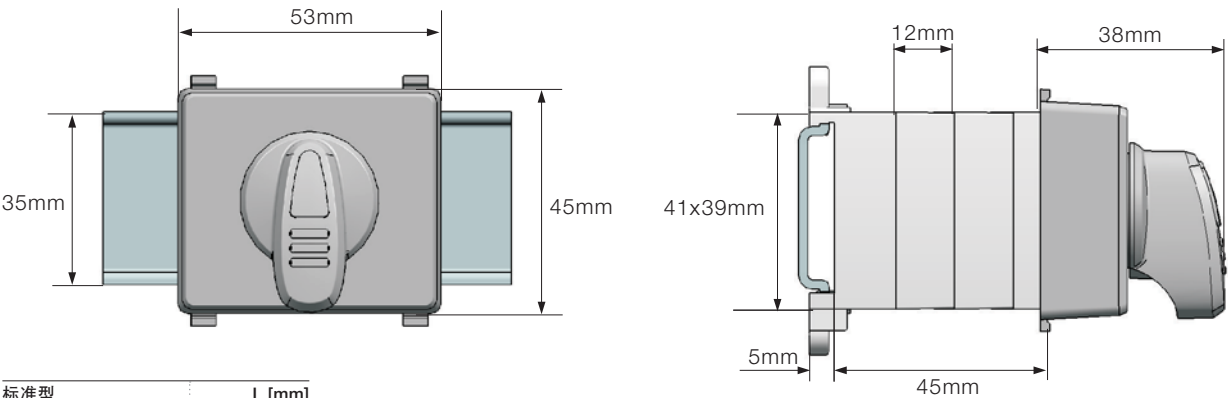

标准型	L [mm]
OC25_MN (1-6 触点)	45

模块化开关必须安装手指防护罩，以确保手柄固定到位。

底座卡扣安装（通过CamWeb2配置）

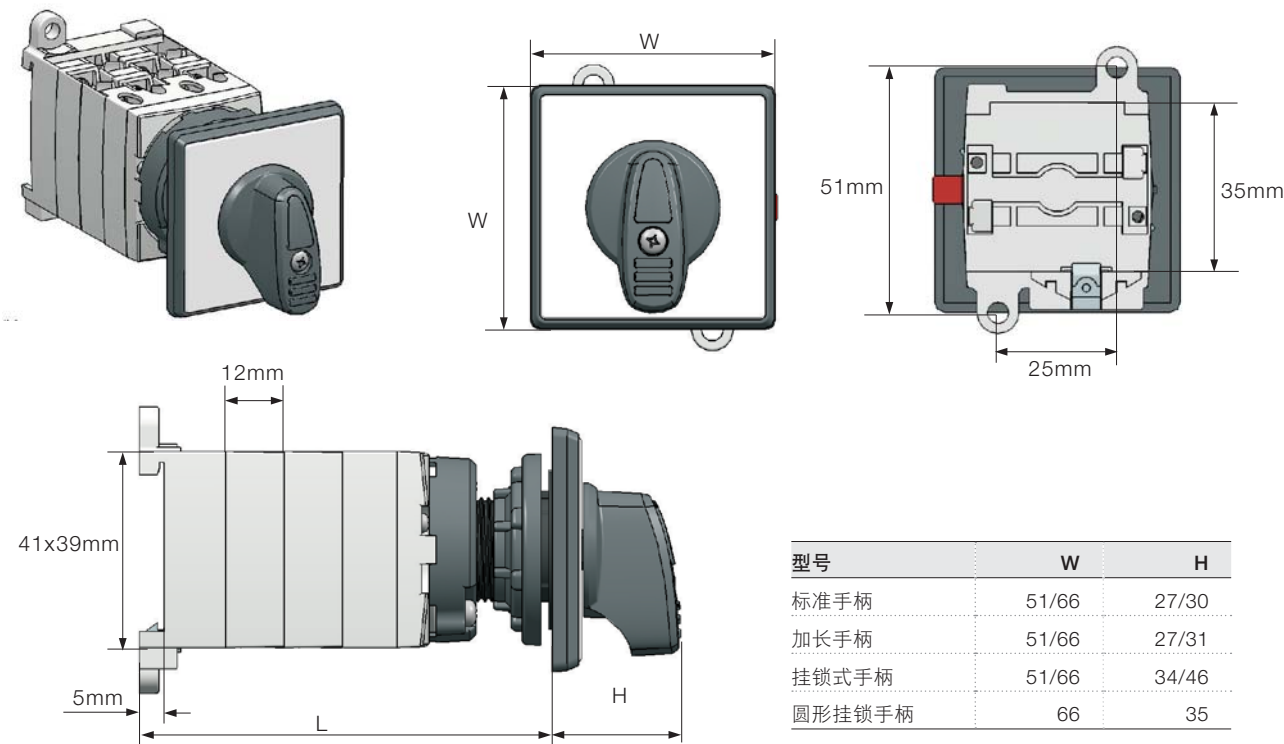


型号	W	H
标准手柄	51/66	27/30
加长手柄	51/66	27/31
挂锁式手柄	51/66	34/46
圆形挂锁手柄	66	35

触点层数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	62	74	86	98	110	122	134	146	158	170	182	194

凸轮开关 - OC25

尺寸图 (mm) - 底座安装

带标准操作杆和卡扣手柄的底部安装（通过CamWeb2配置）

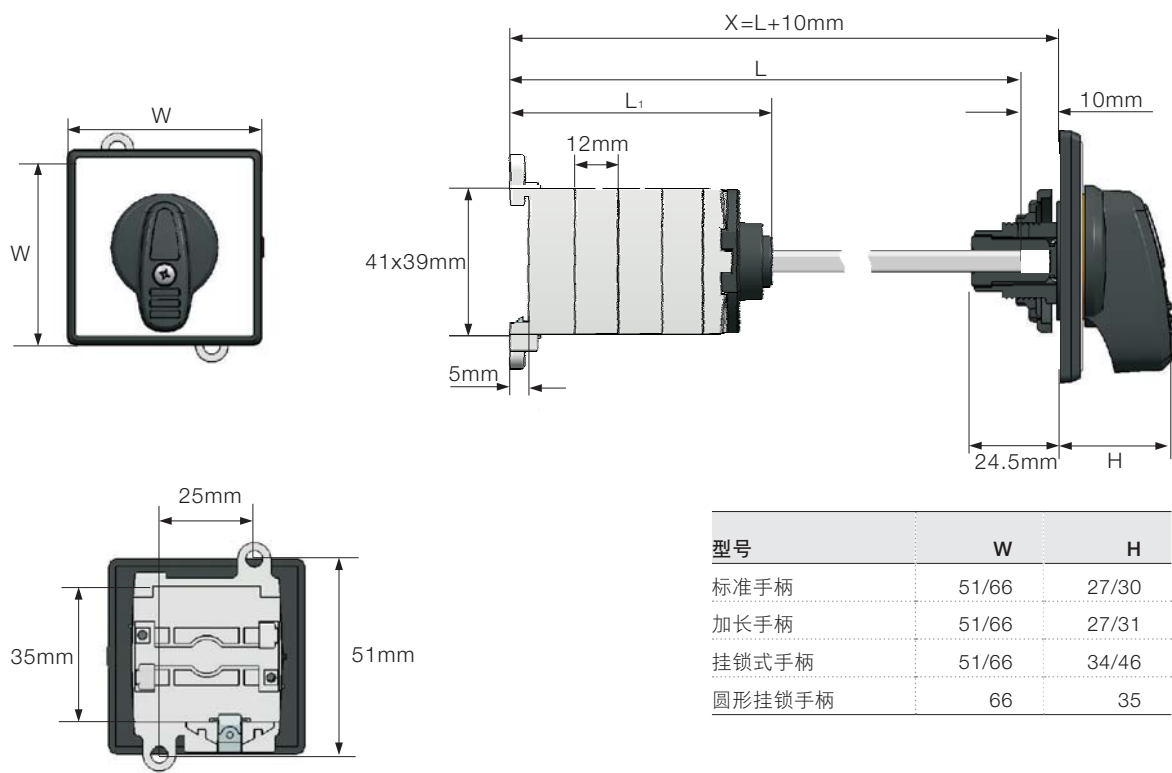


型号	W	H
标准手柄	51/66	27/30
加长手柄	51/66	27/31
挂锁式手柄	51/66	34/46
圆形挂锁手柄	66	35

触点层数 (例: 操作杆长220mm)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	268	280	292	304	316	328	340	352	364	376	388	400
L	258	270	282	294	306	318	330	342	354	366	378	390
L1	48.5	60.5	72.5	84.5	96.5	108.5	132.5	168.5	180.5	192.5	204.5	216.5


凸轮开关 - OC10

尺寸图 (mm) - 手柄


卡扣安装*

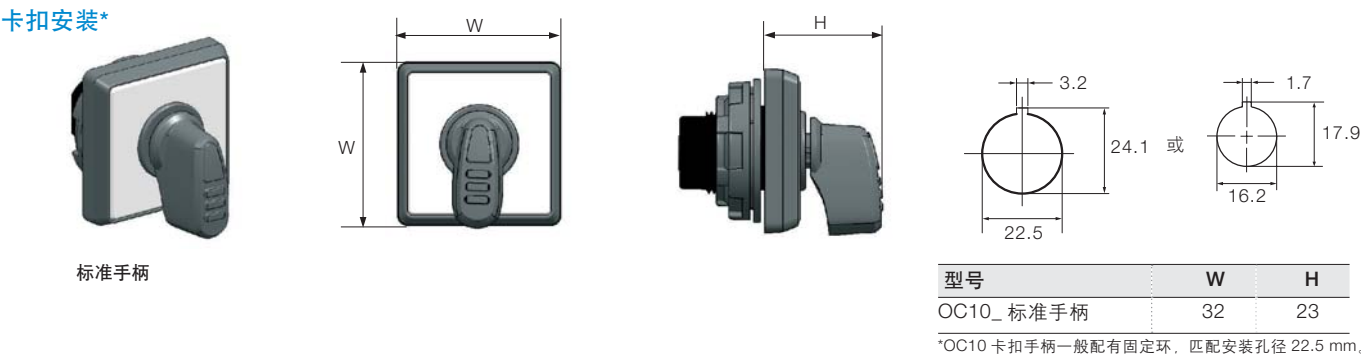


螺钉安装

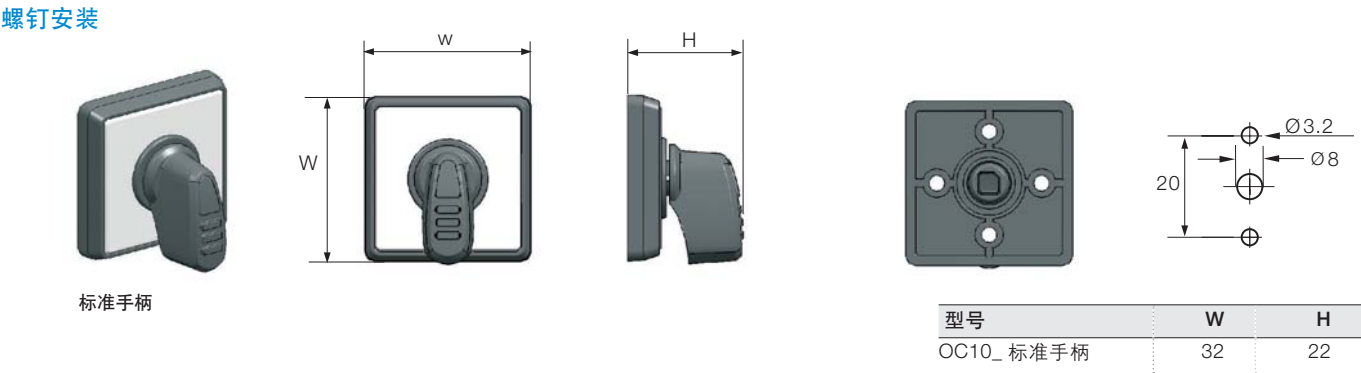

卡扣安装 - 圆形前圈*

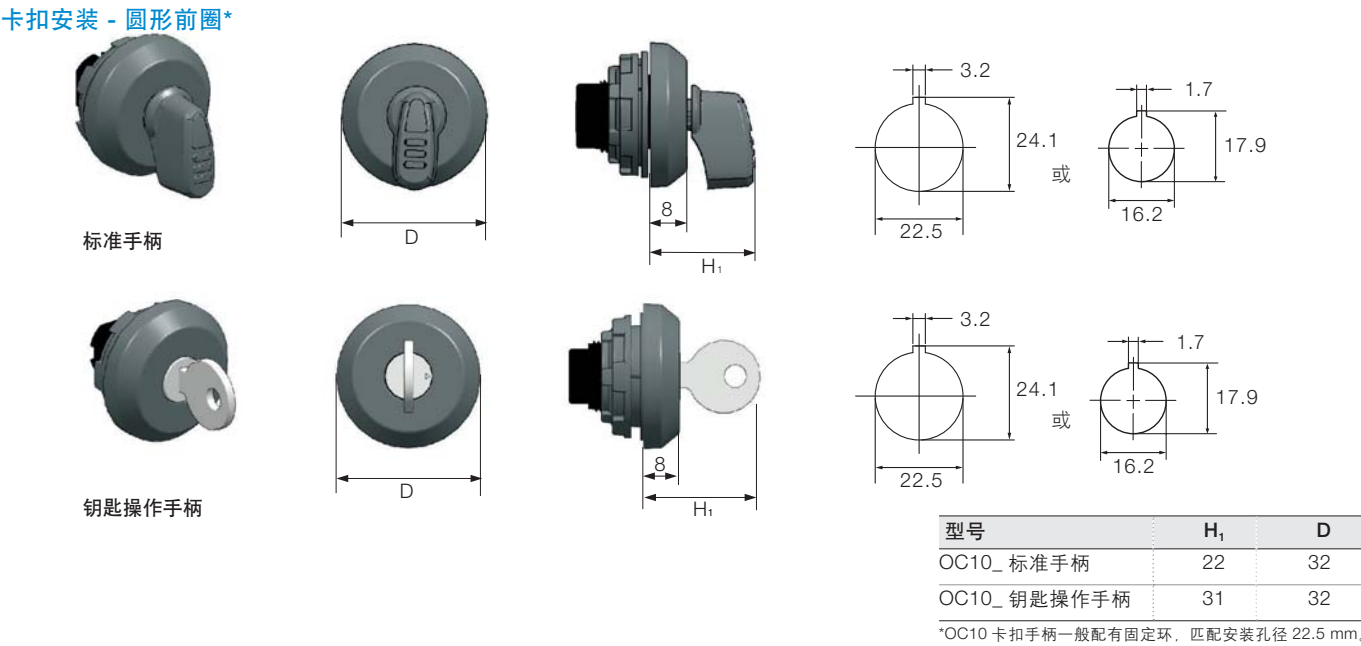


卡扣安装 - 钥匙操作手柄*

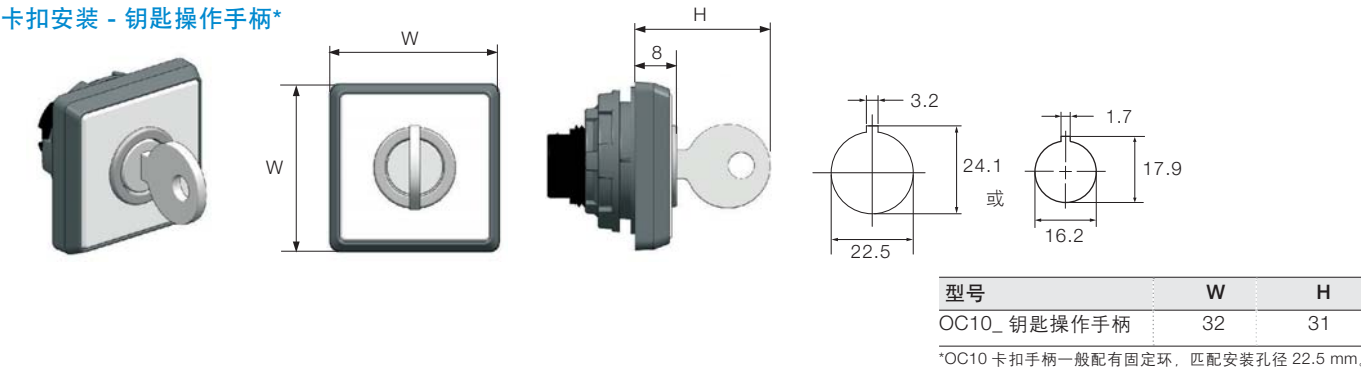


凸轮开关 - OC25
尺寸图 (mm) - 手柄


卡扣安装

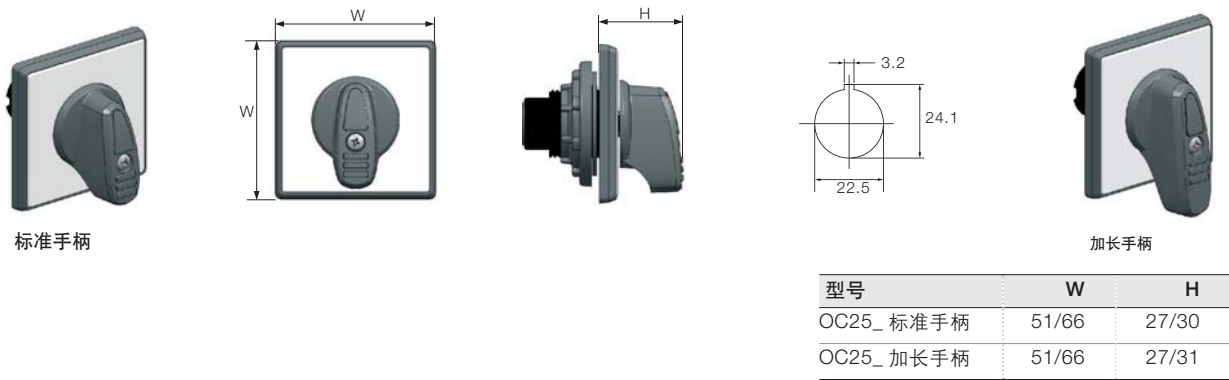


螺钉安装

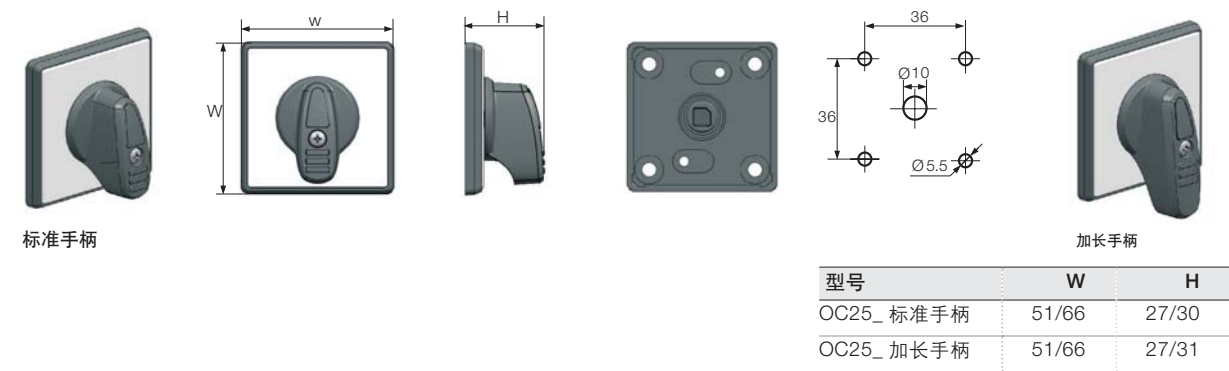

卡扣安装 - 圆形前圈

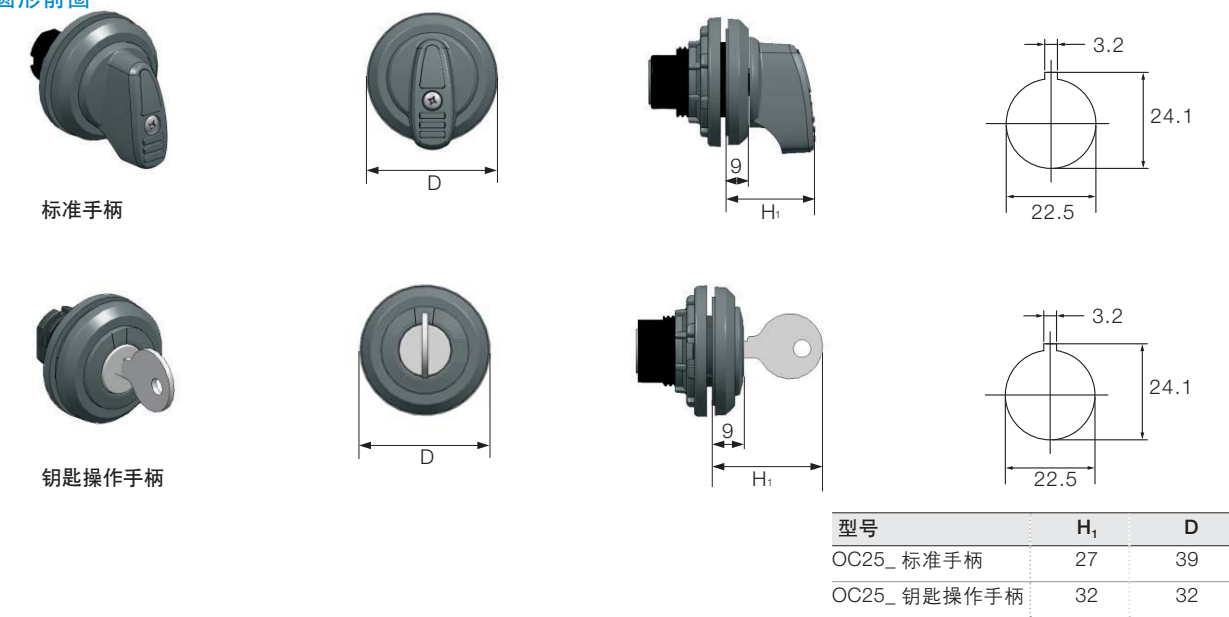


卡扣安装 - 钥匙操作手柄

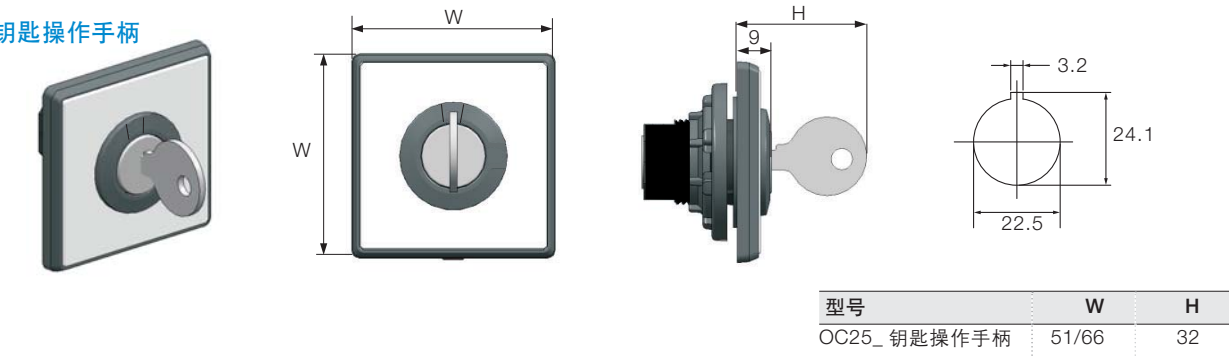


凸轮开关 - OC25

尺寸图 (mm) - 手柄


挂锁式手柄（通过CamWeb2配置）

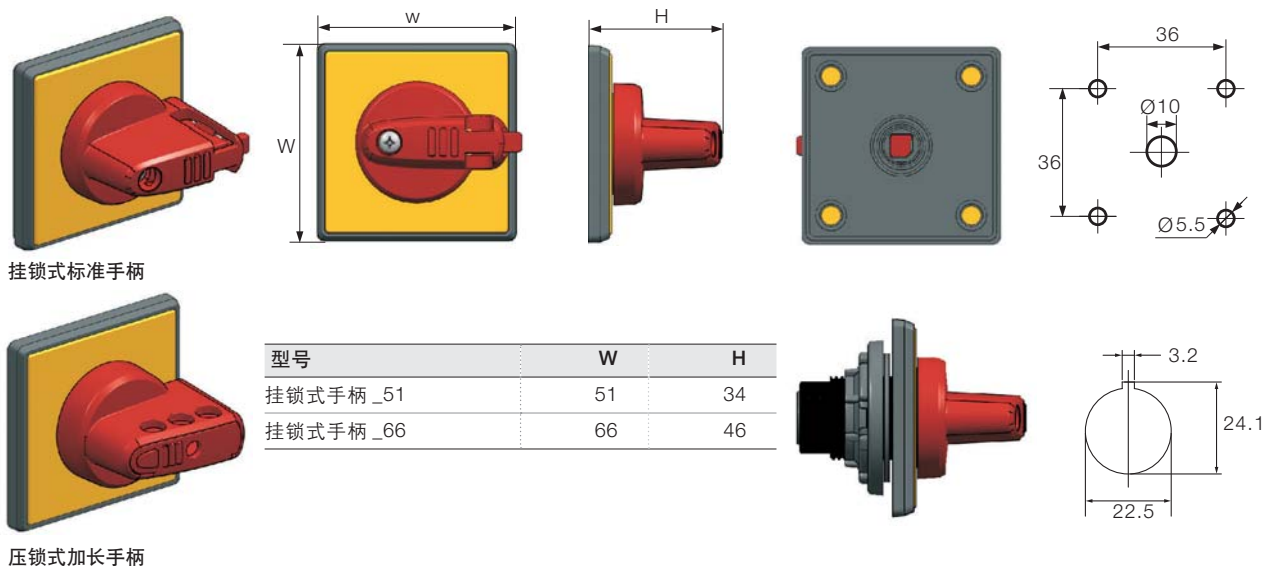

圆形挂锁手柄 - 螺钉安装（通过CamWeb2配置）

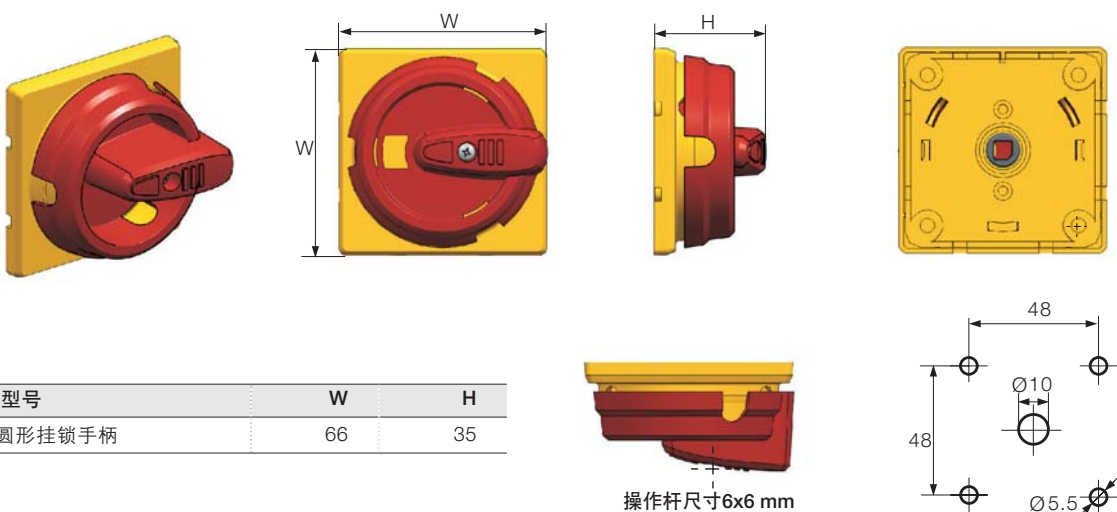


圆形挂锁 - 卡扣安装（通过CamWeb2配置）

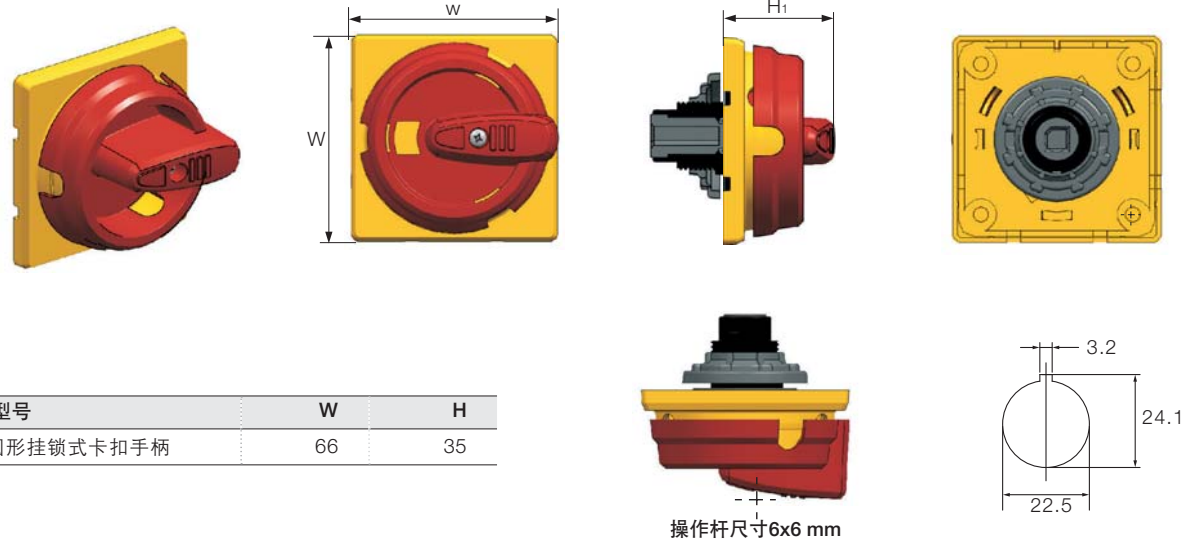

凸轮开关 - OC25

尺寸图 (mm) - 手柄


标准手柄带钥匙互锁（通过CamWeb2配置）

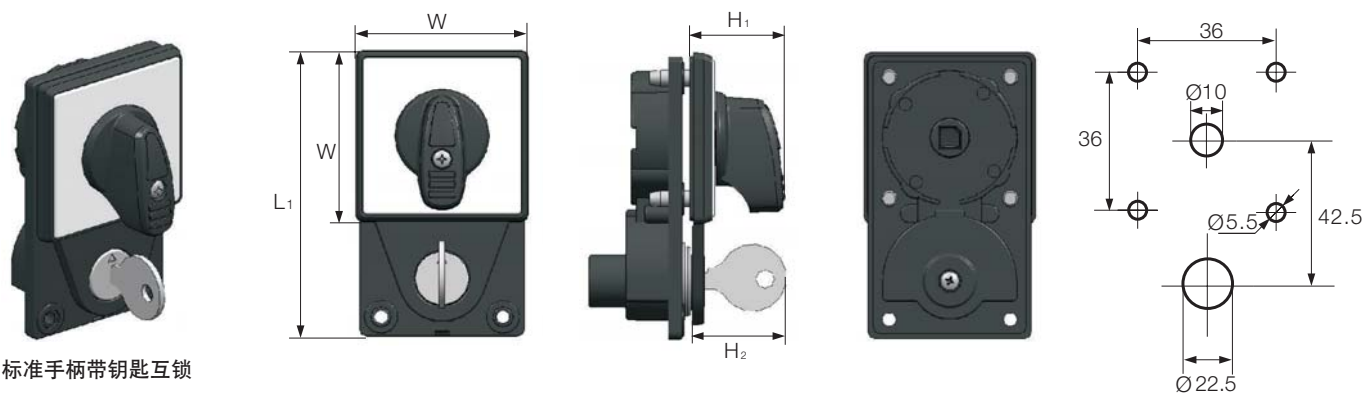

标准手柄带钥匙互锁


型号	W	L ₁	H ₁	H ₂
标准手柄带钥匙互锁	51/66	85/93	28/32	27

双联驱动型（通过CamWeb2配置）

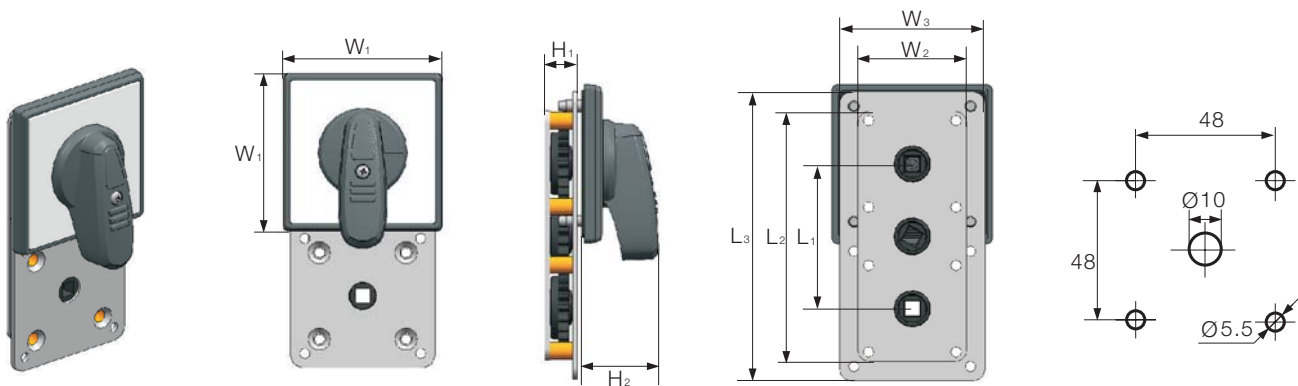

型号	W ₁	W ₂	W ₃	L ₁	L ₂	L ₃	H ₁	H ₂
双联驱动手柄	66	45	60	60	104	120	13.5	31

三联驱动型（通过CamWeb2配置）

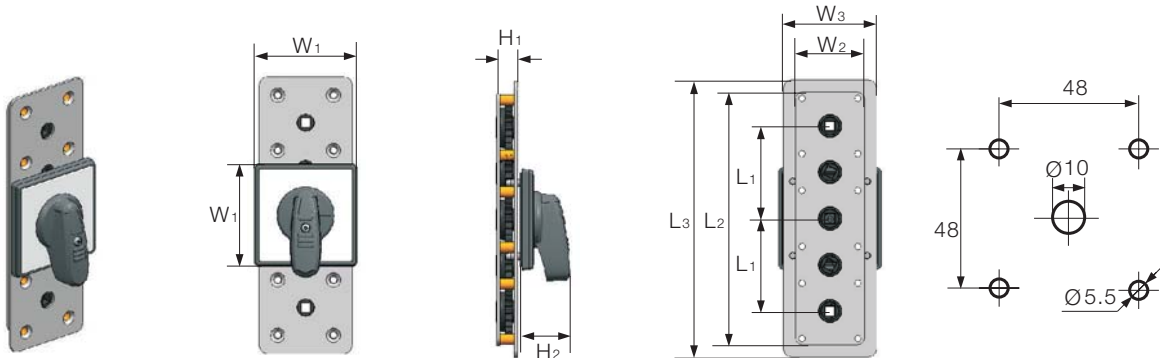

型号	W ₁	W ₂	W ₃	L ₁	L ₂	L ₃	H ₁	H ₂
三联驱动手柄	66	45	60	60	164	180	13.5	31

凸轮开关 - OC10
定制表

客户名称及联系方式 _____ 联系人 _____ 数量 _____

约定发热电流 10A

- 配置信息
- 安装方式：☐ 卡扣安装

手柄选择：☐ 标准手柄


手柄颜色：☐ 黑色

☐ 螺钉安装

☐ 钥匙手柄（请在徽板图中用‘X’标出钥匙可拔出位置）

☐ 灰色

徽板及角度位置

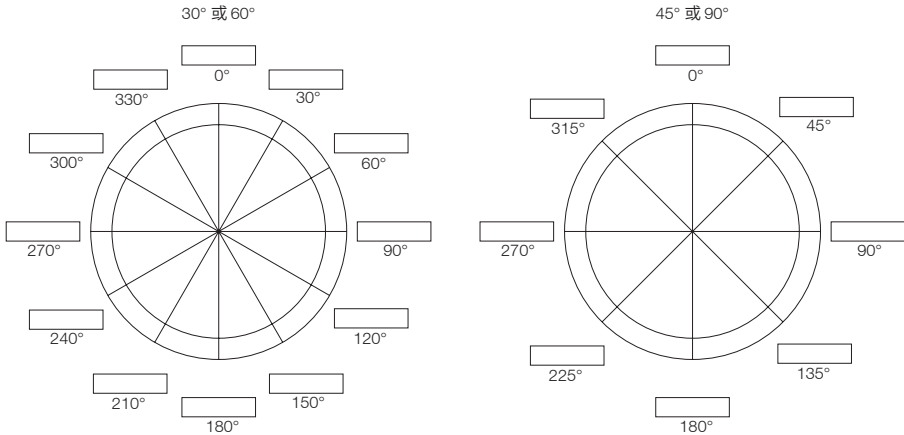

触点图



OC10																
手柄旋转角度 	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
 或  自动弹回 每档最大30度 X 触点闭合  触点在位置间闭合  先和/后分 (各档间至少60度)																

端子间如需跳线，请注明端子号

端子号	—	端子号
	—	
	—	

定制表

配置信息

安装方式: ☐ 门上安装		☐ 底座安装	
手柄安装方式: ☐ 卡扣安装		☐ 螺钉安装	
手柄选择:		☐ 带加长轴	
☐  标准手柄	☐  推锁式手柄		
☐  加长手柄	☐  压锁式手柄		
☐  钥匙手柄 (仅限门上卡扣安装)	☐  圆形带锁手柄		
☐  钥匙互锁 (仅限门上螺钉安装)	☐  模块化安装 (仅限底座安装)		
微板尺寸: ☐ 51X51mm ☐ 61X61mm ☐ Ø39 (仅限门上卡装标准手柄、钥匙手柄)			
手柄颜色: ☐ 黑色 ☐ 灰色 ☐ 红色 ☐ 红黄色 (红色手柄 + 黄色微板)			
注: 红色和红黄色只有右边 3 种带锁的手柄样式可以选			

30° or 60°

0°

30°

60°

90°

120°

150°

180°

210°

240°

270°

300°

330°

45° or 90°

0°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

OC25																								
手柄旋转角度	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
或	自动弹回 每档最大30度								X 触点闭合				触点在位置间闭合				先和/后分 (各档间至少60度)							

端子号	——	端子号
	——	
	——	
	——	

联系我们

Contact us

ABB（中国）有限公司

北京总部：
中国北京市100015
朝阳区酒仙桥路10号
恒通大厦
电话: (010) 8456 6688
传真: (010) 8456 9907

哈尔滨分公司：
中国黑龙江省哈尔滨市150090
南岗区长江路99-9号
辰能大厦14层
电话: (0451) 5556 2228 / 2229
传真: (0451) 5556 2295

青岛分公司：
中国山东省青岛市266071
香港中路12号
丰合广场B区401室
电话: (0532) 8502 6396
传真: (0532) 8502 6395

上海分公司：
中国上海市200001
西藏中路268号
来福士广场（办公楼）35楼
电话: (021) 2328 8888
传真: (021) 2328 8500

合肥分公司：
中国安徽省合肥市230022
合肥合作化南路7号
电话: (0551) 5196 150
传真: (0551) 5196 160

成都分公司：
中国四川省成都市610041
人民南路四段19号
威斯頓联邦大厦10楼
电话: (028) 8526 8800
传真: (028) 8526 8902 / 8903

广州分公司：
中国广东省广州市510623
珠江新城临江大道3号
发展中心大厦22楼
电话: (020) 3785 0688
传真: (020) 3785 0678 / 0679

ABB (Hong Kong) Ltd.
低压产品业务部：
香港新界大埔
大埔工业村大喜街3号
电话: (852) 2929 3838
传真: (852) 2929 3505

天津分公司：
中国天津市300051
和平区南京路189号
津汇广场写字楼一号办公楼3402室
电话: (022) 8319 1801
传真: (022) 8319 1802 / 1803

呼和浩特分公司：
中国内蒙古自治区呼和浩特市010020
新华大街66号
内蒙古国际大酒店23层
电话: (0471) 6916 330
传真: (0471) 6916 331

济南分公司：
中国山东省济南市250011
泉城路17号
华能大厦6楼8601室
电话: (0531) 8609 2726
传真: (0531) 8609 2724

南京分公司：
中国江苏省南京市210005
洪武北路65号
置地广场11楼
电话: (025) 8664 5645
传真: (025) 8664 5338

杭州分公司：
中国浙江省杭州市310007
曙光路122号
浙江世界贸易中心写字楼A座12楼
电话: (0571) 8790 1355
传真: (0571) 8790 1151

重庆分公司：
中国重庆北部新区401121
星光大道62号
海王星科技大厦A座6楼
电话: (023) 6282 6688
传真: (023) 6280 5369

深圳分公司：
中国深圳市518048
福田区，福华三路与益田路交汇处168号
深圳国际商会中心30楼3002-6室
电话: (0755) 8831 3088
传真: (0755) 8831 3033

ABB Oy
Breakers and Switches
P.O. Box 622
FI-65101 Vaasa, Finland
Phone: +358 10 22 11
Fax : +358 10 22 45708

大连分公司：
中国辽宁省大连市116011
西岗区中山路147号
森茂大厦18楼
电话: (0411) 3989 3355
传真: (0411) 3989 3359

西安分公司：
中国陕西省西安市710021
经济技术开发区
文景路中段158号三层
电话: (029) 8575 8288
传真: (029) 8575 8299

烟台分公司：
中国山东省烟台市264000
芝罘区海港路25号
阳光壹佰A座2319室
电话: (0535) 2127 288
传真: (0535) 2127 299

无锡分公司：
中国江苏省无锡市214023
永和路6号
君来广场1105单元
电话: (0510) 8279 1133
传真: (0510) 8275 1236

苏州分公司：
中国江苏省苏州市215123
苏州工业园区翠微街9号
月亮湾国际中心15楼1501室
电话: (0512) 8888 1588
传真: (0512) 8888 1599

昆明分公司：
中国云南省昆明市650032
东风西路13号
顺城西路11楼1101、1106室
电话: (0871) 3158 188
传真: (0871) 3158 186

东莞分公司：
中国广东省东莞市523009
体育路2号
鸿禧中心B座11楼13#单元
电话: (0769) 2806 366
传真: (0769) 2806 367

厦门ABB低压电器设备有限公司
中国福建省厦门市361006
火炬高科技产业开发区
创新 3 路12-20号
电话: (0592) 6038118
传真: (0592) 6038110

沈阳分公司：
中国辽宁省沈阳市110001
和平区南京北街206号
沈阳假日大厦城市广场二座3-166室
电话: (024) 3132 6688
传真: (024) 3132 6699

乌鲁木齐分公司：
中国乌鲁木齐市830002
中山路86号
中泉广场6楼B座
电话: (0991) 2834 455
传真: (0991) 2818 240

淄博分公司：
中国山东省淄博市255039
柳泉路107号
国贸大厦1908室
电话: (0533) 3190 560
传真: (0533) 3190 570

武汉分公司：
中国湖北省武汉市430071
武昌中南路7号
中南广场写字楼34楼B3408
电话: (027) 8725 9222
传真: (027) 8725 9233

宁波分公司：
中国浙江省宁波市315000
灵桥路2号
南苑饭店6楼616室
电话: (0574) 8731 5290
传真: (0574) 8731 8179

南宁分公司：
中国广西壮族自治区,南宁市530022
金湖路59号
地王国际商会中心27楼E-F单元
电话: (0771) 2368 316
传真: (0771) 2368 308

福州分公司：
中国福建省福州市350003
五四路158号
环球广场36层3601室
电话: (0591) 8801 1968
传真: (0591) 8781 4889

长春分公司：
中国吉林省长春市130022
亚泰大街3218号
通钢国际大厦A座A4层A401室
电话: (0431) 8862 0866
传真: (0431) 8862 0899

太原分公司：
中国山西省太原市030002
府西街69号
山西国际贸易中心西塔楼10层1009A号
电话: (0351) 8689 292
传真: (0351) 8689 200

长沙分公司：
中国湖南省长沙市410005
黄兴中路88号
平和堂商务楼12B01
电话: (0731) 8268 3088
传真: (0731) 8444 5519

郑州分公司：
中国河南省郑州市450007
中原西路220号
裕达国际贸易中心A座1006室
电话: (0371) 6771 3588
传真: (0371) 6771 3873

温州分公司：
中国浙江省温州市325003
新城大道311号
中通大厦6楼B座
电话: (0577) 8890 5655
传真: (0577) 8891 5573

南昌分公司：
中国江西省南昌市330046
北京西路88号
江信国际大厦1802室
电话: (0791) 8630 4927
传真: (0791) 8630 4982

厦门分公司：
中国福建省厦门市361006
火炬高科技产业开发区
创新 3 路12-20号
电话: (0592) 6038 118 / 5719 152
传真: (0592) 6038 110 / 5627 374

样本所载述的产品资料以实物为准，
若有变更恕不另行通知。ABB（中国）
有限公司拥有最终解释权。

<http://www.abb.com.cn>
ABB低压产品客户服务热线
电话: 800-820-9696 / 400-820-9696
邮箱: lv-hotline_cnabb@cn.abb.com

1SXSF302008C2002 07-2012
SH-SX 10000

用电力与效率
创造美好世界™

